MINO

企業理念
【価値の創造】

わたしたちは
日本人の美意識や感性を大切にしながら
時代が求めるプロダクトを追求し
世界の一流品質を目指すエクステリアメーカーです。





MINO 株式会社　製造・販売元

工場

■ 本社 / 伊那工場　ISO9001/ISO14001認定取得工場
〒396-0041　長野県伊那市西箕輪 2700
Tel. 0265-71-7171　Fax.0265-73-1008

展示場/営業所

■ 業務センター / 関東ショールーム
〒252-0134　神奈川県相模原市緑区下九沢 1660
Tel.042-700-0099　Fax. 042-700-0098
■ デッキハウス一宮展示場
〒491-0837　愛知県一宮市多加木 5-29-27
Tel.0586-82-7091　Fax. 0586-82-7092
■ 関西ショールーム（IHPC）
〒559-0034　大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 9F

カタログ記載内容：2026年8月現在。
カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。
カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
カタログのカラー、写真、CGは参考であり現物とは異なる場合があります。

お問合わせは業務センターまで
Tel. 042-700-0099　（平日 8:30 ～17:30）
Fax.042-700-0098
E-mail. order@nuan.jp

製品サイト　https://nuan.jp
MINO　検索

20260828A01J

MINO

ウォール&エクステリアカタログ

圧倒的な耐久性と
美しさを維持する「彩木」
――理想の空間を、未来まで

彩木 AYAGI

18colors

530



キッズデザイン賞受賞
KIDS DESIGN
AWARD 2024



圧倒的な耐久性と美しさを維持する「彩木」——理想の空間を、未来まで


肉、表皮部分：ウレタン　骨部分：アルミ

一般的に断熱材には密度35～45kg/m3の硬質発泡ウレタン樹脂が使用されています。これに対し、建材としての強度を保つために350kg/m3と断熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡ウレタン樹脂です。
そして芯材のアルミが、建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。

本物の木目から型取りした木の質感とぬくもり

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。
製品の表情を決定づける表面は、本物の天然木から切り出した木目で型取り。木目の凹凸は本来の木に比べて深く設定し、指や手のひらに適度な感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触りを実現しています。
塗装は3層塗装での陰影木目出し仕上げです。木目の凹凸に下地色を塗り、上に異なる色を塗りかさねることで深みのある天然木の地肌を巧みに再現します。

年間8万本生産
10年間で70778棟の実績

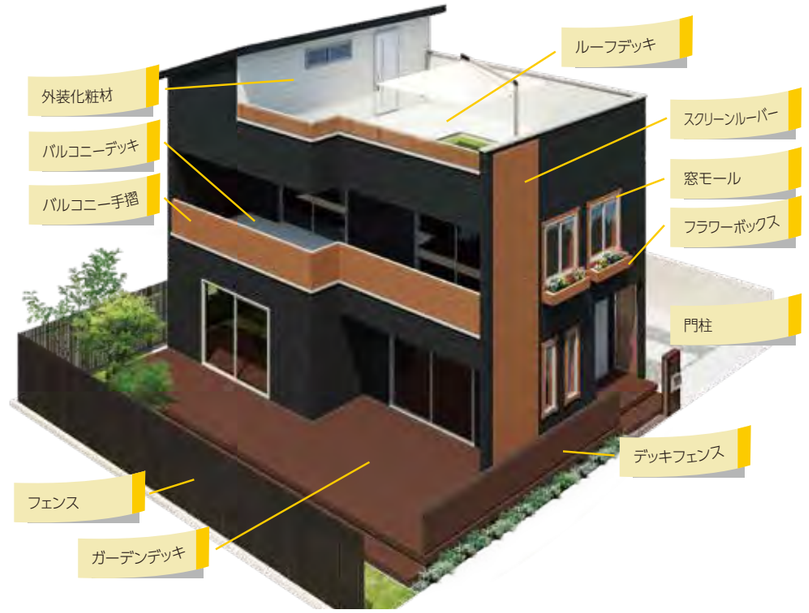

INDEX

P1 彩木とは
P3 ウッドデッキやエクステリアのお困りごと解決
P5 彩木が維持する理想の空間
P7 彩木の性能
P17 カラーバリエーション
P27 彩木デッキシリーズ
P29 デッキを選ぶ
P31 シーン別事例
P41 彩木ガーデンデッキ【DGX814】
P42 彩木グラウンドデッキ【GD】
P43 彩木ガーデンデッキ【DG】
P45 彩木デッキレール【RAIL】
P47 彩木ルーフデッキ【DR】
P49 彩木スナップデッキ【SD】
P51 彩木スマートデッキ【DAX】
P53 彩木デッキ部材一覧
P55 彩木バルコニーシリーズ
P57 笠木付彩木いたばり手摺 212H870【AYH2108】
P59 笠木付彩木いたばり手摺 212H460【AYM2104】
P61 笠木付彩木横格子手摺 34H450【AYM3404】
P62 笠木付彩木横格子手摺 34H830【AYH3408】
P63 笠木付彩木いたばり手摺 H890MB【AYMB08】
P64 笠木付彩木いたばり手摺 H400MB【AYMB04】
P65 笠木付彩木横格子手摺 H400【ATE04】
P66 笠木付彩木手摺 H100【ABC】
P67 笠木付彩木スクリーン手摺 MB【AKMB】
P68 彩木いたばりフラワーボックス【AFY】
P68 彩木フラワーボックスII【FJ】
P69 彩木フェンス
P71 彩木プライベートフェンス【APF】
P73 彩木ストライプフェンス・間仕切【HAC】
P75 彩木スクリーンルーバー
P77 壁面付 34×40 横格子S仕様【HAA-LS】
P78 開口部 34×40 縦格子N仕様【HAM-KN】
P79 壁面付 34×40 縦格子S仕様【HAA-KS】
P80 壁面付 34×40 縦格子D仕様【HAA-KD】
P81 開口部 34×40 縦格子S仕様【HAM-KS】
P82 開口部 34×40 縦格子D仕様【HAM-KD】
P83 ハイブリッド彩木材・部材

ウッドデッキやエクステリアに
こんなお悩みありませんか？



汚れ・カビ



熱くて裸足で歩けない



伸縮する



塗りなおし



ささくれ



シミ




**フローリングが木調なのでデッキも木調にしたい
だけどメンテナンスが困るから
タイルデッキと迷っている・・・**

その悩みすべて、
メンテナンスフリーの彩木で解決！

彩木は熱さも冷たさも感じにくい素材です。

彩木は表面温度は多素材と同じように熱くなりますが、素材の中に溜めている熱が少ないため熱さを感じにくい素材です。たとえばホワイト色・オーク色は表面温度も上がりにくいので夏の日差し（35℃）でも裸足で歩けます。

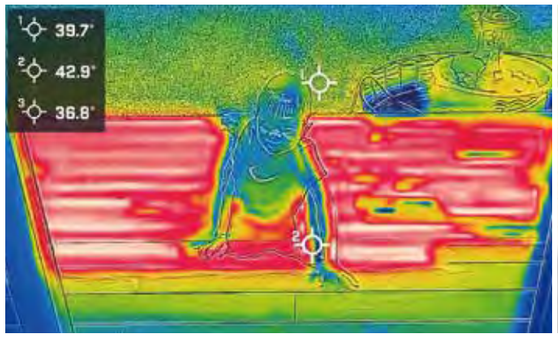



彩木は汚れが簡単に落ち、水を含まないのでシミやカビもありません。

彩木は特殊塗装により汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやすいです。
また、発泡体のため、天然木のささくれや、割れなどが起きません。子供も安心して素足で歩け、素手で触ることができます。
素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。







驚異の耐候性で紫外線や雨風に強く、長期間美しさを保つ

アンダーコート、アートコート、トップコートを改良することにより、従来品よりさらに耐候性が向上しました。
例えばウェザーメーター耐候性試験6,000時間20年相当で色差⊿E5.46→⊿E0.38に改善。





彩木が維持する理想の空間









ペットがくつろげる快適な空間



雨上がりや水をかけて簡単に掃除可能



夏の水遊びなど、子どもたちが安心して
裸足で遊べる空間



リビング空間の広がりを実現。フローリングと色を
合わせることで、視覚的に広がりを感じる

彩木デッキ｜18色のカラー展開

**18色の豊富な展開により、建築様式や空間に調和する
美しい外構デザインを実現します。**

























※空間イメージ画像はAI生成によるイメージです。

01 耐候性

樹脂木は？ 有機物なので徐々に劣化

天然木は？ 塗り直しなどのメンテナンスが必要

タイルは？ 無機物なので紫外線の影響がない

彩木の新塗装 MINOコート は 驚異の耐候性で塗り直し不要。



アンダーコート、アートコート、トップコートを改良することにより、
従来品よりさらに耐候性が向上しました。

例えばウェザーメーター耐候性試験6,000時間20年相当で色差
⊿E5.46→⊿E0.38に改善。

また、従来品との色の差は、近い色に調整することで違和感の無いようにしています。

唐茶
(従来品)

ライトブラウン
(MINOコート)

ミックライトブラウン（MINOコート）

0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
⊿E 0.00	⊿E 0.38	⊿E 0.38

唐茶（2017年以降の従来品）

0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
⊿E 0.00	⊿E 3.79	⊿E 5.46

古木
(従来品)

ブラック
(MINOコート)


ミックブラック（MINOコート）

0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
⊿E 0.00	⊿E 0.37	⊿E 0.31


古木（2017年以降の従来品）

0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
⊿E 0.00	⊿E 1.58	⊿E 2.51

■ MICライトブラウンと唐茶色の耐候性試験

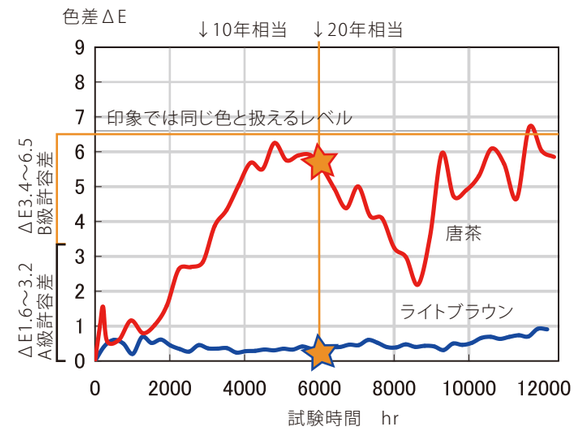

■ MICブラックと古木色の耐候性試験

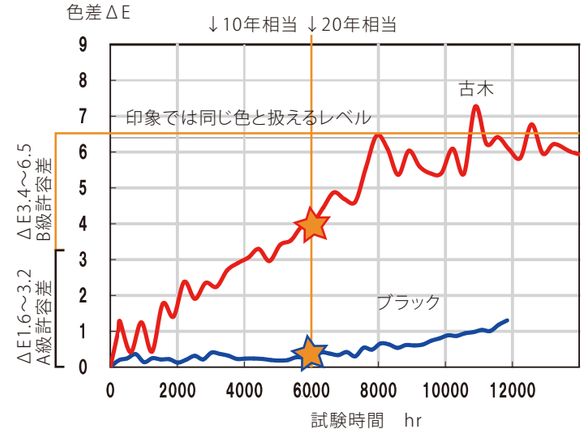

耐候性試験

カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター
照射＋降雨（JIS A1415）
色彩色差測定（JIS Z8722）300時間で1年相当

A級許容差
⊿E 1.6～3.2
JIS Z 8721　JIS L 0809
一般的には同じ色だと
思われているレベル

B級許容差
⊿E 3.2～6.5
色彩管理で一般的に扱われる
許容色差。印象レベルでは
同じ色として扱えるレベル

■ 長野県伊那市　高遠しんわの丘ローズガーデン



2016年施工
2024年撮影

02
熱さ
冷たさ

樹脂木は？ **熱くなり使える時期が限定される**


天然木は？ **熱さも冷たさも感じにくい**

タイルは？ **熱くなり使える時期が限定される**

彩木は熱さも冷たさも感じにくい。

ホワイト色・オーク色は表面温度も上がりにくいので夏の日差し（35℃）でも裸足で歩けます。


★ 2024年7月23日　気温35℃　直射日光　彩木表面42℃

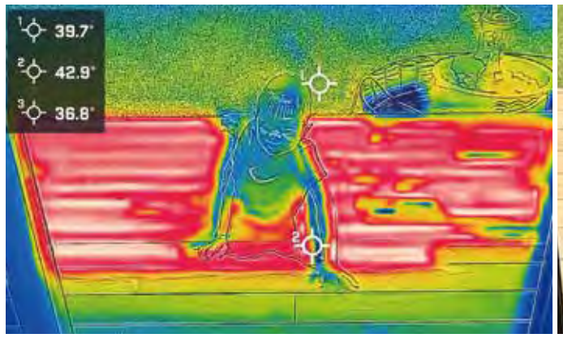



濃い系の色は30℃直射日光くらいまでは使用可能です。


★ 2023年6月17日　気温30℃　直射日光　彩木表面51℃　熱さを感じにくいため子供が座っていられる

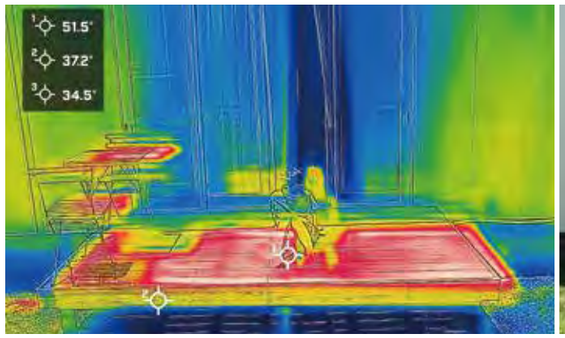





★ 2023年8月13日　晴れ最高気温35℃　日光が当たっている部分に散水



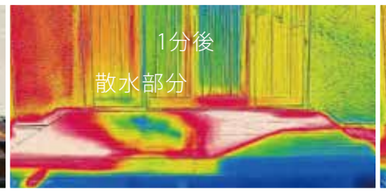


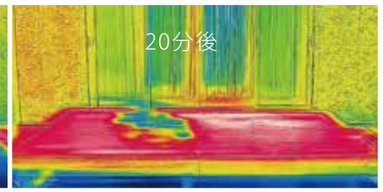


木粉樹脂材と彩木材に150℃の熱源を2時間当て続け、サーモグラフィーで記録し、蓄熱量の違いを比較する実験

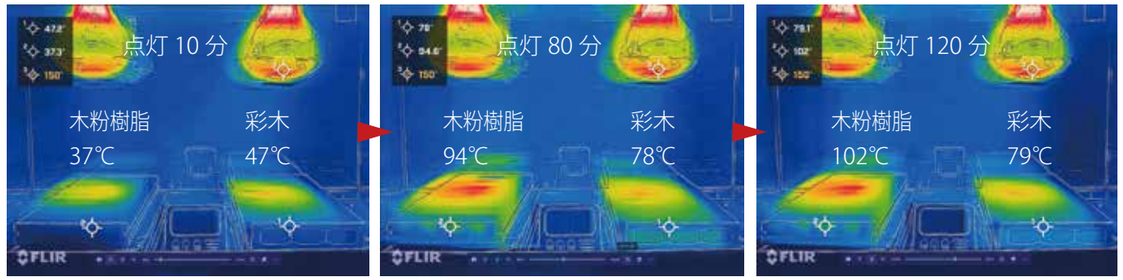

表面温度は彩木も同じように高熱になる

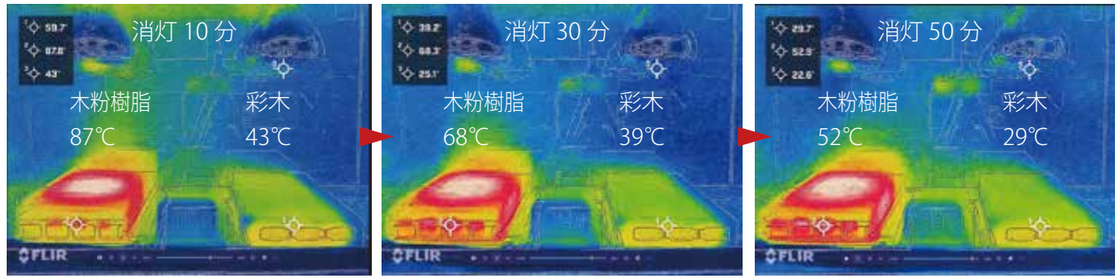

蓄熱量が少ないので、消灯後すぐに温度が下がる



点灯90分経過時。
表面温度75℃でも蓄熱量が少ないためさわることが出来る。

表面温度イコールさわった時に感じる熱さではない。蓄熱量が少ないので表面温度が高くてもさわった時の熱移動が少ない。





キッズデザイン賞 受賞

KIDS DESIGN AWARD 2024

裸足で歩ける
素手でさわれる素材です。

彩木は熱を溜めにくいので、表面温度が高くても熱く感じにくい素材です。
中でも白茶色・オーク色は表面温度も上がりにくいので、
夏の35℃の日差しでも裸足で歩けます。

晴れ直射日光　最高気温30℃　同条件での彩木色による表面温度の違い

体感　熱くて裸足は厳しい　熱いけど大丈夫　裸足で大丈夫

60℃	60℃	60℃	57℃	53℃	45℃
表面温度	表面温度	表面温度	表面温度	表面温度	表面温度
約7倍の蓄熱量	約6倍の蓄熱量			カイロ	
蓄熱量	蓄熱量	蓄熱量	蓄熱量		蓄熱量
73.0×10³V	64.8×10³V	11.5×10³V	11.5×10³V		11.5×10³V
アルミ	木粉樹脂 PE＋木粉50%	彩木 ブラックなど	彩木 ライトブラウン	携帯 カイロ	彩木 ホワイト・オーク

古木色などでも打ち水すれば すぐに温度が下がります。

30℃直射日光時　古木色のデッキに水をかけて
子供が裸足で遊んでいる。
水を吸わないのでかけたままで大丈夫です。




熱さを感じにくい（木材より低い熱伝導率）

同じ表面温度でも熱さを感じにくいのはなぜ？

指先で触った時に熱さを感じるメカニズムは、その物体の蓄熱量と熱拡散率と、指先の熱容量により決まります。 ウレタンは熱伝導率が低いため（アルミの1/3900）蓄熱しにくく、触った際の熱拡散率も低いため移動する熱量が少なく、素肌で触れても熱さ、冷たさを感じにくいのです。

熱を感じるメカニズム

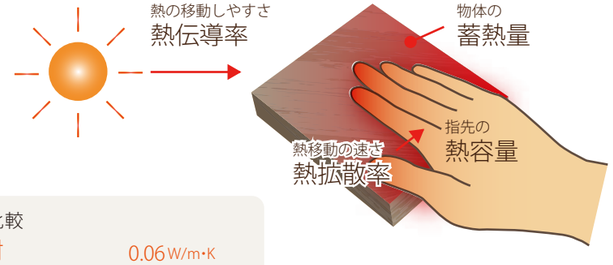


熱伝導率→熱の移動のしやすさ
蓄熱量　→蓄えられた熱量
熱容量　→温度を上昇させるのに必要な熱量
熱拡散率→熱移動の速さ

熱伝導率比較

●彩木材	0.06 W/m･K
●木材(杉・含水率 30%)	0.10W/m･K
●アルミ形材	210.00 W/m･K


蓄熱量のシミュレーション（外気温 30℃で、表面温度が 60℃まで上がった場合の蓄熱量）

彩木
HAZ314

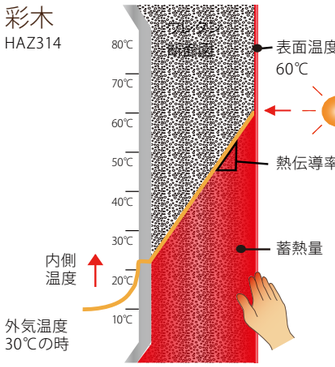


蓄熱量＝体積(v)×密度×比熱×温度上昇量
体積：Vm³ / 密度：340kg/m³ / 比熱：1.13kj/kg･K
熱伝導率：0.06W/m･K
熱拡散率：0.41×10⁻⁸m²/s
蓄熱量：11.5×10³V

木樹脂
PE+
木粉50%

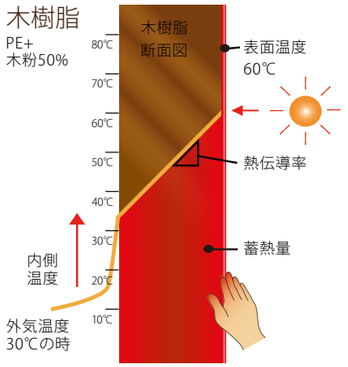

蓄熱量＝体積(v)×密度×比熱×温度上昇量
体積：Vm³ / 密度：1200kg/m³ / 比熱：1.8kj/kg･K
熱伝導率：0.38W/m･K
熱拡散率：0.25×10⁻⁸m²/s
蓄熱量：64.8×10³V（彩木の5.6倍）

アルミ
6063S-T5

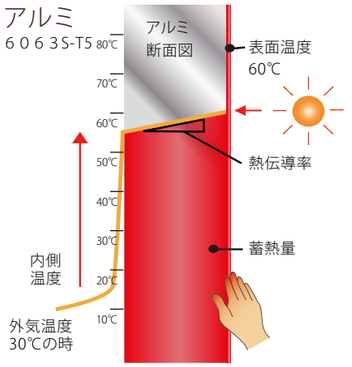


蓄熱量＝体積(v)×密度×比熱×温度上昇量
体積：Vm³ / 密度：2700kg/m³ / 比熱：0.9kj/kg･K
熱伝導率：210.00W/m･K
熱拡散率：7.44×10⁻⁸m²/s
蓄熱量：73.0×10³V（彩木の6.3倍）

表面温度が同じでも蓄熱量が異なり、触った時に移動する熱容量が違うため、熱さの感じ方が異なります。

熱についての解説
https://nuan.jp/column/3260/

彩木表面温度試験


長野県　8月　快晴
最高気温30℃
直射日光が当たる場所にて彩木の表面に熱伝体を表面に貼付けて測定塗料が熱を持つため夏だと表面温度は暖房カイロ程度まで上がりますが、蓄熱量が少なく熱拡散率も低いため体感的な熱さは継続しません。
彩木の色別で見ると、白茶が最も表面温度の上昇が少ないです。

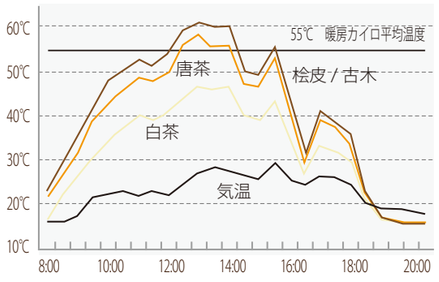

●白茶色　45℃	●桧皮色　60℃
●唐茶色　57℃	●古木色　60℃

内部温度試験

試験体：彩木・木材（スギ材）・アルミ
試験体寸法：150×150×34（厚さ）mm
オーブンで60℃まで熱し、内部温度を計る。彩木と木材はオーブン内の温度低下と共に、内部温度が低下しています。蓄熱量が少ないためです。

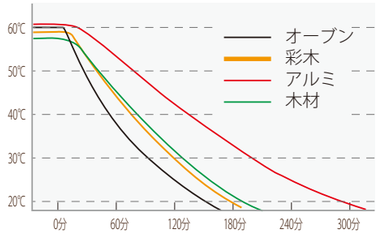


03 汚れ

樹脂木は？ 輪ジミになる・サンディングする

天然木は？ 汚れが落ちにくい

タイルは？ 汚れはブラシで落とせる

彩木は水ぶきで簡単お手入れ 油や油性ペンも落とせます。

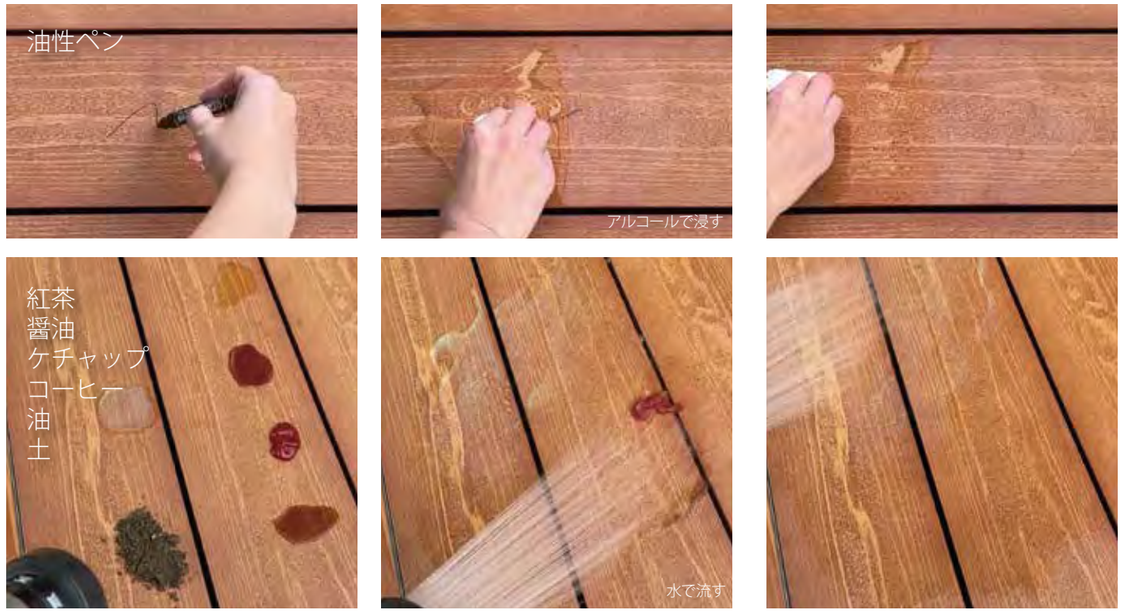


汚れが付着しにくい特殊塗装

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。塗膜表面に汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやすい効果があります。



汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗浄してください。

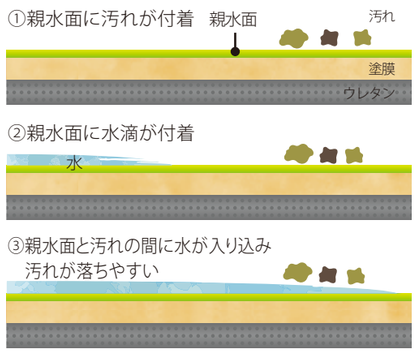

ブラシや高圧洗浄機、有機溶剤系のシンナーはトップコートを傷め耐候性が落ちますので絶対に使用しないでください。

04 伸縮/反り カビ/腐食

樹脂木は？ 水を吸って割れたり反ったりする

天然木は？ 水を吸ってカビたり腐ったりする

タイルは？ 水は吸わない

彩木は水を吸わず腐りません。 割れやささくれもありません。

割れない、ささくれない

ささくれや割れは起きません。


発泡体のため、天然木のささくれや、割れなどが起きません。子供も安心して素足で歩け、素手で触ることができます。



経年劣化した天然木デッキ
ささくれ、棘がささって危険

水を吸わないので腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。

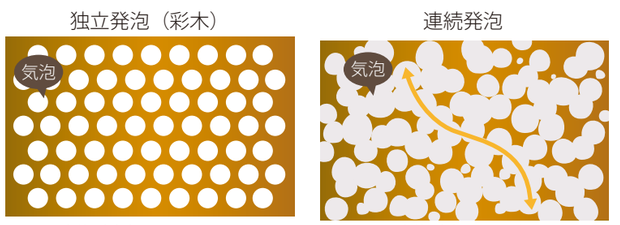

液体が内部に浸透しない　液体が出入りできる




彩木の特性上、水を吸わないため、雨の後に水が溜まる場合があります。その際は雑巾などで拭きとってもらえると汚れも一緒に拭き取れます。水を吸うことがカビや腐敗の原因になります。

伸縮しにくい

伸縮による割れや反りの心配なし

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

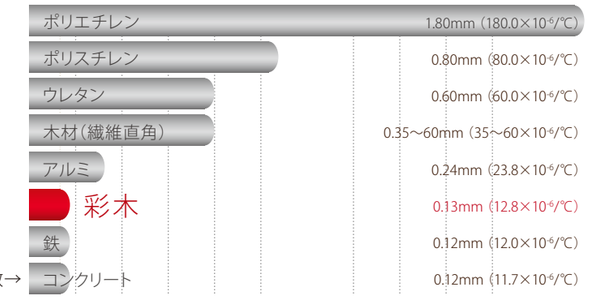

1000mmの物体10℃の温度変化に対する熱膨張比（10^{-6}/℃）は熱膨張係数→

環境への取り組み

7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに

12. つくる責任 つかう責任

2メガソーラー発電事業で 約600世帯分の電気を提供しています。

グループ会社のMINOエナジーでは、敷地内で2メガソーラー発電を行っています。
長野という大自然に囲まれた素晴らしい地域で、彩木を生産し、エネルギーを生み出しています。



エシカル消費の実現。廃棄したり、作り変えたりせず 他素材より長く使うことを可能にしています。

エシカル消費とは「人や社会、地域、環境などに優しいモノ」を購入する消費行動やライフスタイルを指しています。彩木は20年～30年後も使い続けられるため、他素材で廃棄したり作り変えたりするよりも長く素材を使い続けられるという点で、素材の無駄づかいをしない環境に優しい製品です。


彩木をアルミとウレタンに 分離して40%（重量比）をリサイクル

MINOは彩木の端材をアルミとウレタンに分離する機械を作り、アルミをリサイクルしています。
使わなくなった彩木を回収して分離することも可能です。





Made in Nagano

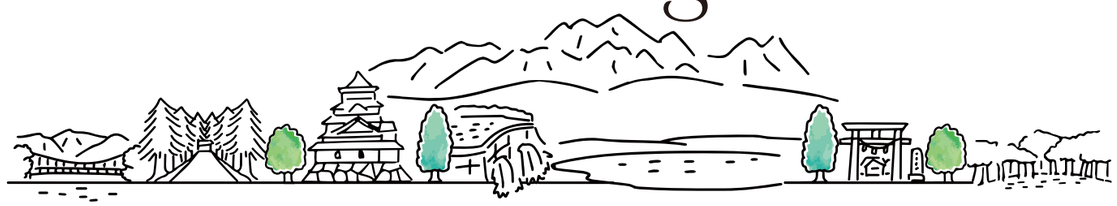


各種試験

耐荷重・たわみ試験

強度試験機にて両端を固定し、中央部分に荷重をかけ、変位20mmに達するまで荷重をかける。

60kg	0.86mm
80kg	1.22mm
102kg	1.52mm
200kg	3.08mm
300kg	4.68mm
400kg	6.55mm
500kg	8.85mm
600kg	13.22mm
687kg	20.01mm



衝撃試験（JIS A5721）

質量1kgのおもりを1,200mmの高さから落下。



外観：き裂・割れ無し

曲げ試験（JIS A5721）

147.1N[15kgf]の荷重を試験片にかけ、更に588.4N[60kgf]の荷重を徐々に加え中央部のたわみ量を測定する。


外観：
き裂・割れ無し
たわみ：
0.58mm



局部圧縮試験（JIS A5721）

980.7N[100kgf]の荷重を加え、圧入部分にき裂・割れの有無を調べる。

外観：き裂・割れ無し





30,000歩耐磨耗性試験

ゴム底靴にて30,000歩の歩行試験を実施。
その後トップコートの膜厚を計測。

未歩行部分:膜厚19.4μm
歩行部分:膜厚15.5μm/約14.6%減少

滑り性試験（JIS A1454）

雨でも、木目の凹凸により靴底と彩木材は線状の接触となって靴底の接触圧力が高く、摩擦抵抗も大きくなり、水は木目の凹部を伝わって排出されるため滑りにくくなります。

滑り抵抗値	清掃・乾燥	C.S.R 0.74
	水	C.S.R 0.76
	水＋ダストA	C.S.R 0.44

滑り抵抗値係数　C.S.R
JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法)
(1)履物を履いて動作する床
　C.S.R=0.4以上
東京都福祉のまちづくり条例
下足C.S.R=0.4～0.9



建材試験センターの
品質性能試験報告書

汚染性試験（JIS A1454）

試験片に汚染材料を約2ml滴下し24時間静置する。
その後中性洗剤を含む水で洗い、更にアルコールで洗い、試験片の表面を乾燥した清浄なガーゼでふき取ってから1時間静置後、光沢の変化及び膨れを観察する。

○ カビキラー	○ アタック高活性バイオEX	○ 口紅Sベージュ系
△ サンポール	○ ガラスマジックリン	△ サクラクレパス 赤
○ トイレのルック	△ NEWバスクリン ラベンダー	○ 特選丸大豆しょうゆ
○ ミルトン	○ アルプスベンチン	○ ウスターソース醸熟
○ ジョイ緑茶の香り	△ バルカンヘアリクイド	○ トマトケチャップ
○ バスマジックリン	△ インジン	○ キューピーマヨネーズ
○ メリットシャンプーDA1	× ハイマッキー黒	○ 本生和からし
○ きれいきれい泡ハンドソープ	○ サインペン黒	○ ミツカン穀物酢
○ オリーブオイル	○ デンダークリアmax	○ ネスカフェエクセラ

油性系に表面のつや変化が発生した。油性の塗り物は入り込んだ汚れが除去しきれなかった。サンポールは、強い酸性(9.5%塩酸)であり、長時間接触させると塗膜を侵す。

その他の試験

項目	試験方法	結果
耐酸性試験	1%硫酸水溶液に240時間浸漬	膨れ、剥がれを認めない
耐アルカリ性	1%苛性ソーダ水溶液に240時間浸漬	膨れ、剥がれを認めない
燃焼試験(酸素指数法)	UL-94 HBF（発泡材料）	HF-2
揮発性有機化合物飛散試験	JIS A 1901(2003)小型チャンバー法	厚生労働省化学物質室内濃度指定値以下
滑り試験	JIS A 5721に準拠	滑り材始動時の荷重（最小値）N 長さ方向=197.1　幅方向=219.7
摩耗試験	JIS A 5721に準拠 JIS K 7204に従って行った	600～700回転の間で ウレタン露出
キャスター性試験	JIS A 1454に準拠 （A法軽荷重）	試験終了時のへこみ量 最大0.20mm　平均0.13mm 1週間経過時のへこみ量 最大0.18mm　平均0.11mm

Oak

オーク
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



夏の日差しでも裸足で歩けるオーク色



Walnut

ウォールナット
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Light Brown

ライトブラウン
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Black Cherry

ブラックチェリー
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Black

ブラック
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



White

ホワイト
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



夏の日差しでも裸足で歩けるホワイト色



Greige

グレージュ
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Silver Gray

シルバーグレー
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Forest Green

フォレストグリーン　（受注生産カラー）
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Fresh Green

フレッシュグリーン　（受注生産カラー）
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Twilight Blue

トワイライトブルー　（受注生産カラー）
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Horizon Blue

ホライゾンブルー　（受注生産カラー）
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Scarlet

スカーレット　（受注生産カラー）
MINOコート　彩木BAZ314材　145mm原寸大



Oya

オオヤ　（受注生産カラー）
MINOコート　希石BAZ314材　145mm原寸大



Kokka

コッカ　（受注生産カラー）
MINOコート　希石BAZ314材　145mm原寸大



Ryokui

リョクイ　（受注生産カラー）
MINOコート　希石BAZ314材　145mm原寸大



Beige Amber

ベージュアンバー　（受注生産カラー）
MINOコート　希石BAZ314材　145mm原寸大



Grey Amber

グレーアンバー　（受注生産カラー）
MINOコート　希石BAZ314材　145mm原寸大





彩木AYAGI
ウッドデッキシリーズ

「究極の品質、究極の快適」を目指しました。
熱さを感じにくく、水を吸わないので腐らない。
汚れも落ちやすいウッドデッキです。



彩木デッキ一覧



DG
彩木ガーデンデッキ



DGX814
彩木ガーデンデッキ



DR
彩木ルーフデッキ

	DG 彩木ガーデンデッキ	DGX814 彩木ガーデンデッキ	DR 彩木ルーフデッキ
サイズ	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー
	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ
	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え
	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK
	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり
	MINOコート 基本カラー8色	MINOコート 基本カラー8色	MINOコート 基本カラー8色
	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色
	ワイピング塗装4色	ワイピング塗装4色	ワイピング塗装4色
施工	工事業者	工事業者	MINO 責任施工
	DIY	DIY	DIY
空間	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン
	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ
	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ
	屋上	屋上	屋上
高さ	根太・調整束・大引 H300mm～600mm	束・大引 H200mm～600mm	根太・調整クサビ H64mm～223mm
使用部材	BAZ314 34×145mm	HAZ814 34×145mm	BAZ314 34×145mm
板材長	最長2000mm	最長1500mm	最長2000mm



GD
彩木グラウンドデッキ



SD
彩木スナップデッキ




HAZ814
彩木材

	GD 彩木グラウンドデッキ	SD 彩木スナップデッキ	HAZ814 彩木材
サイズ	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー
	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ
	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え
	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK
	H54mm / 勾配なり	H44mm / 勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり
	MINOコート 基本カラー8色	MINOコート 基本カラー7色	MINOコート 基本カラー8色
	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色
	ワイピング塗装4色	ワイピング塗装4色	ワイピング塗装4色
施工	工事業者	工事業者	工事業者
	DIY	DIY	DIY
空間	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン
	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ
	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ
	屋上	屋上	屋上
高さ	根太 H54mm	樹脂台座 H44mm	床板固定材 既存土台+34mm
使用部材	BAZ314 34×145mm	BAZ314 34×145mm	HAZ814 34×145mm
板材長	最長1000mm	300mm	3010mm

01 彩木デッキ 利用シーン

庭・ガーデン

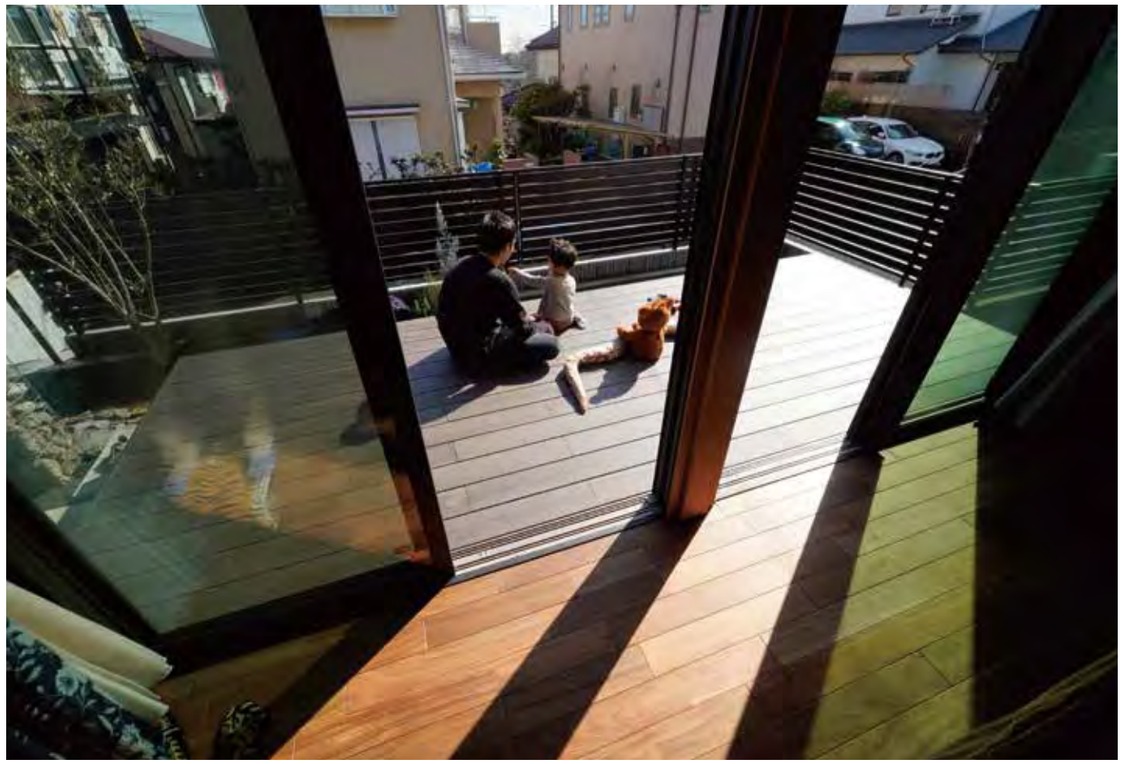

フローリングとの繋がりでリビングが広がります。







裸足で歩け、素手で遊んでも安心。





水を吸わないので水遊びもOK。





メンテナンスフリーで水拭きのみで綺麗な状態を保てるため、思い立ったらすぐ外に出ることができます。




02 彩木デッキ利用シーン

ルーフ・バルコニー



彩木は伸縮がほとんど無いので、フォールディングウィンドウなどの開くタイプの窓でも施工可能です。

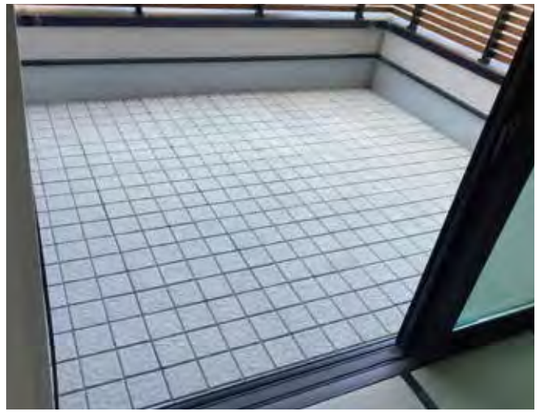



洗濯干し場から、外でくつろぎたくなる空間に。










複雑な形状のバルコニーでも、隙間なく綺麗に納められます。



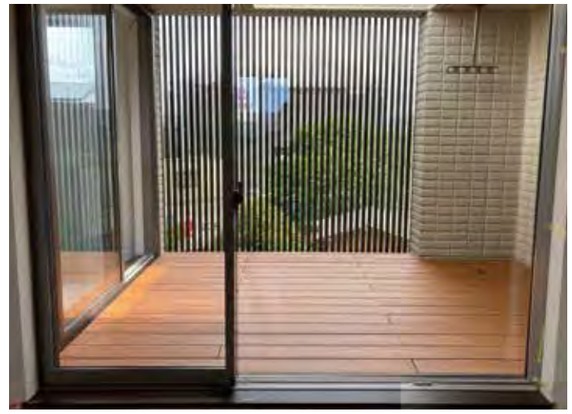

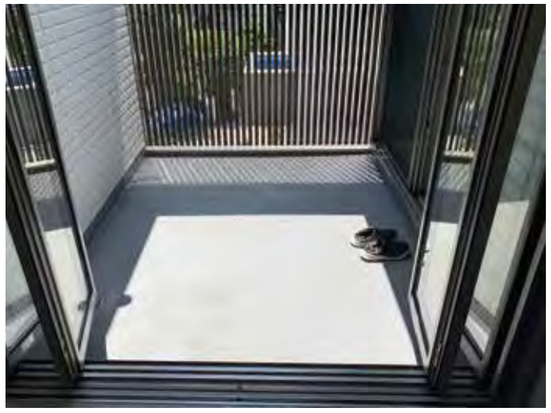

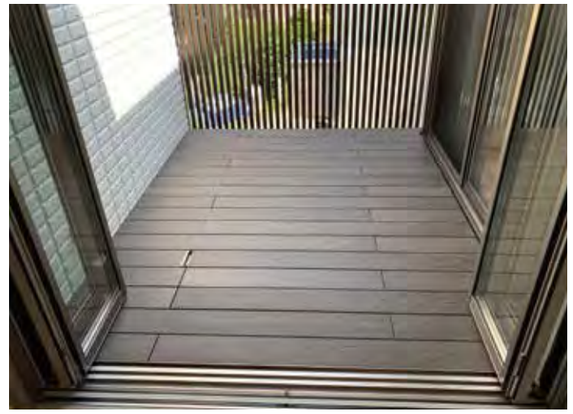

フローリングとの連続で部屋が広く見えます。

03 彩木デッキ 利用シーン

屋上



視線を気にすることなく、空を眺められる空間。
メンテナンスフリーなので使いたい時にすぐに使えます。



04 彩木デッキ 利用シーン

玄関前



玄関前のスペースを通路兼テラスとして活用できます。





05 彩木デッキ 利用シーン

中庭



部屋と部屋を繋ぐ空間を、誰の目線も気にせず外を感じる空間に。





06 彩木デッキ 利用シーン

施設/幼稚園



彩木は熱を感じにくく、ささくれが無いので子供が裸足で歩いても
素手でさわっても安全なため、幼稚園や保育園に適した素材です。





07 彩木デッキ 利用シーン

リフォーム



反ってしまった人工木デッキのリフォームに　土台を活かした施工も可能





腐ってしまった天然木デッキのリフォーム









08 彩木デッキ 利用シーン

ジャグジー・お風呂

水を吸わない、汚れも落ちやすいのでジャグジーやお風呂にも最適







横溝クリップ方式
根太レス構造で
DGより20%安価なガーデンデッキ



彩木（あやぎ®） ガーデンデッキ 規格サイズ


DGX814

彩木ガーデンデッキ
規格サイズ

自社国内製造　責任施工　物品販売

材　　質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）
　　：根太（アルミ）
高　　さ：300~600mm
板材長さ：1500/1000/500mm
カラー：18色
幕　　板：3方向
取付方法：横溝クリップ
基　　礎：土間コンクリートまたはコンクリート平板

■GD仕様に含まれるもの
彩木デッキ材 /根太 /端部樹脂カバー
各種取付用ネジ /補修塗料



ライトブラウン LB	ブラック BK	ホワイト WH	グレージュ GB	シルバーグレー SG	ウォールナット WN	オーク OK
ブラックチェリー BC	トワイライトブルー TB	ホライゾンブルー HB	フォレストグリーン FG	フレッシュグリーン LG	スカーレット SC	
コッカ KK	リョクイ RY	グレーアンバー GA	ベージュアンバー BA	オオヤ YA		



板材のみでも既存のデッキ下地の
上に取付け可能。

HAZ814


ハイブリッド彩木材34×145　板目

寸　法：34×145×3010mm
カラー：18色

TDF86
サイドランナー
材質：アルミ
カラー：BL
L＝988mm
根太ピッチ
1000mm以下推奨

TDF85
床板固定クリップ（10個入）
材質：アルミ
カラー：BL
L＝50mm
根太ピッチ
500mm以下推奨

TDF11
4×16ﾊﾟﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ（40本入）
材質：ステンレス
カラー：生地

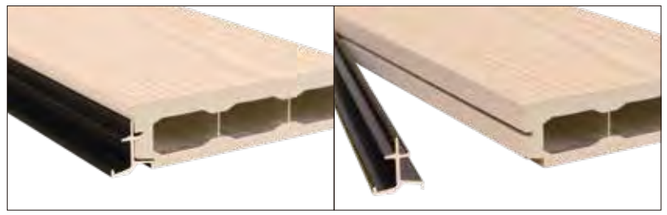



彩木（あやぎ®） グラウンドデッキ 低床・規格サイズ


GD

彩木グラウンドデッキ
低床・規格サイズ

自社国内製造　責任施工　物品販売

材　　質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）
　　：根太（アルミ）
高　　さ：54mm　勾配なり
板材長さ：1000mm/500mm
カラー：8色
幕　　板：なし
取付方法：スライド方式（天面ビス無し）
基　　礎：土間コンクリート　※基礎はお客様でご用意下さい。

■GD仕様に含まれるもの
彩木デッキ材 /根太 /端部樹脂カバー/各種取付用ネジ /補修塗料
彩木材・根太　全てプレカット・彩木材の裏に金具取付



土間コンの勾配なりに設置する低床デッキ
仕上がり高さが低いから
境界フェンスの高さを抑えられ
プライベート空間をつくりやすい

ライトブラウン LB	ブラック BK	ホワイト WH	グレージュ GB	シルバーグレー SG	ウォールナット WN	オーク OK	ブラックチェリー BC

TS

彩木スルーステージ



彩木スルーステージ
595 x 1000mm
①グラウンドデッキの範囲内に組み込み
②単体で設置



彩木スルーステージ
595 x 2000mm
①グラウンドデッキの範囲内に組み込み
②単体で設置



彩木スルーステージ
595 x 3000mm
①グラウンドデッキの範囲内に組み込み
②単体で設置



キッズデザイン賞受賞
KIDS DESIGN AWARD 2024

彩木（あやぎ）® ガーデンデッキ

多彩なオプション対応可能な フルオーダーのガーデンデッキ



▲ APFフェンス(P71参照)との連結も可能

DG
彩木ガーデンデッキ
高床・フルオーダー

自社国内製造　責任施工　異形フルオーダー

材　　質	デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂） ：根太、大引、束柱（アルミ）
高　　さ	300mm～600mm
板材長さ	最大 2000mm（千鳥割付）
カ　ラ　ー	8色
幕　　板	幕板勝ち
取付方法	スライド方式（天面ビス無し）
基　　礎	土間コンクリートまたはコンクリート平板

■DG仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材 /大引き /調整束 /根太 /端部樹脂カバー
幕板取付金具 A/B/各種取付用ネジ /補修塗料
彩木材・根太　全てプレカット・彩木材の裏に金具取付


※根太 7に変更すれば 250㎜～対応可能です。
※H600mm以上の高さの場合は筋交いが必要です。
※埋め込みタイプの束セットも用意可能です。

ライトブラウン LB / ブラック BK / ホワイト WH / グレージュ GB / シルバーグレー SG / ウォールナット WN / オーク OK / ブラックチェリー BC

▲ 多段幕板　　斜め加工 ▼



▲ 平板施工　　雨どい加工 ▼

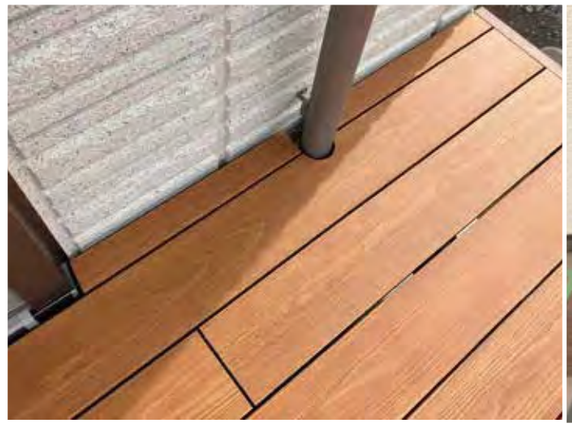

▲ 柱加工　　複雑形状加工 ▼



DGST-E
デッキステップ

板　材：彩木
形　材：アルミ
幕　板：なし
高さ調整：高さ調整 0~10mm
カラー：8色



幕板なし

サイズ	高さ	品番
W500 D295mm	H200	0502
	H400	0504
W1000 D295mm	H200	1002
	H400	1004

DGST-M
デッキステップ

板　材：彩木
形　材：アルミ
幕　板：正面幕板あり
高さ調整：高さ調整 0~10mm
カラー：8色

幕板あり

サイズ	高さ	品番
W500 D295mm	H200	0502
	H400	0504
W1000 D295mm	H200	1002
	H400	1004

DECK RAIL

DECK RAIL
彩木デッキレールシリーズ

自社国内製造　責任施工　物品販売

材　　質：彩木材（硬質低発泡ウレタン樹脂）/ 形材（アルミ）
カ　ラ　ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）

● 彩木色と部材色の組み合わせ

	柱	ベース
KR/唐茶	18ライトブロンズ	18ライトブロンズ
KB/古木	柱 18ダークブロンズ	ベース 18ダークブロンズ
HW/桧皮	柱 18ライトブロンズ	18ライトブロンズ
SH/白茶	柱 18白ホワイト	ベース 18ライトブロンズ

※受注生産

デッキレール JOY II
RAILJY





カラー：KR/HW/KB/SH
板　材：彩木（HAP29）
手摺材：彩木
柱　材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。

デッキレール ELEGANCE
RAILEG





カラー：KR/HW/KB/SH
板　材：彩木（HAZ34）
手摺材：彩木
柱　材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。

デッキレール MASTER
RAILMT





カラー：KR/HW/KB/SH
板　材：彩木（HAZ34）
手摺材：彩木
柱　材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。











彩木（あやき）® ルーフデッキ



DR
彩木ルーフデッキ
低床・フルオーダー


自社国内製造　責任施工　×現場施工

異形 フルオーダー

材　　質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）
　　：根太、根太調整材（アルミ）
高　　さ：64mm～223mm
板 材 長 さ：最大 2000mm
カ　ラ　ー：8色
割　　付：千鳥割付
取 付 方 法：スライド方式（天面ビス無し）

■DR仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材 /根太 /調整クサビ / 根太調整材 /
デッキ端部樹脂カバー / 各種取付用ネジ /接着材 /補修塗料
彩木材・根太　全てプレカット・彩木材の裏に金具取付


ライトブラウン LB　ブラック BK　ホワイト WH　グレージュ GB　シルバーグレー SG　ウォールナット WN　オーク OK　ブラックチェリー BC

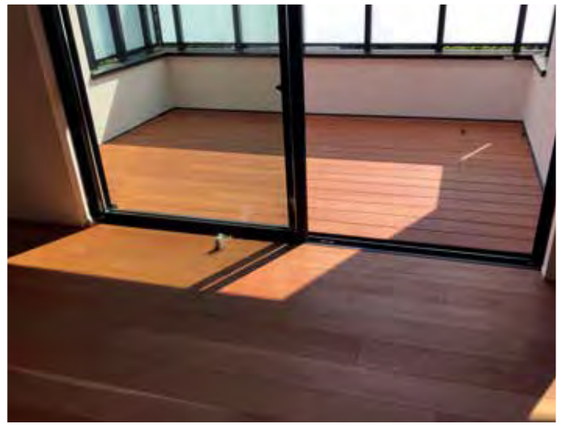


ビフォー▼



▼アフター

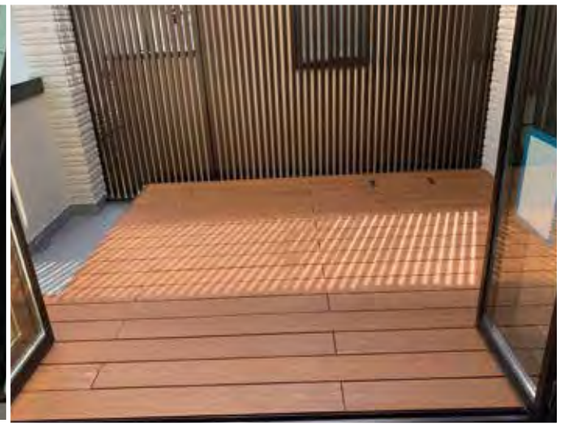

フローリングの延長に▲

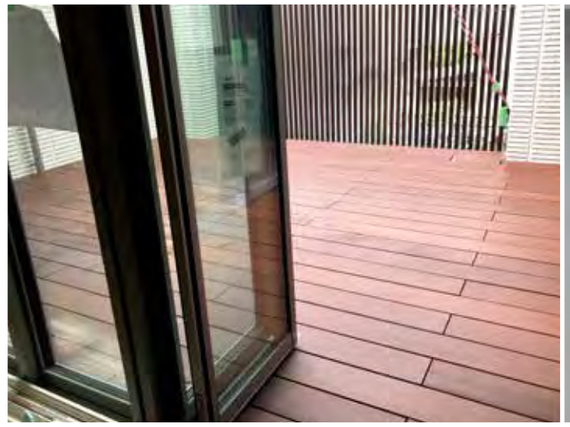

▲開き戸も設置可能



高さ調整 ▼



▲ 点検口



複雑形状加工 ▼



かんたん設置＆取り外し!
熱くなりにくく子供やペットも安心







ペット　　子供の遊び場

SD-C

自社国内製造　物品販売

彩木スナップデッキ


材　　質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）
　　：台座（ポリプロピレン）
カ　ラ　ー：7色
高　　さ：44mm
サ　イ　ズ：300x300mm
取付部品：TypeC　※TypeAとの連結は出来ません。


ライトブラウン LB	ブラック BK	ホワイト WH	グレージュ GB	シルバーグレー SG	ウォールナット WN	オーク OK



8枚/1セット



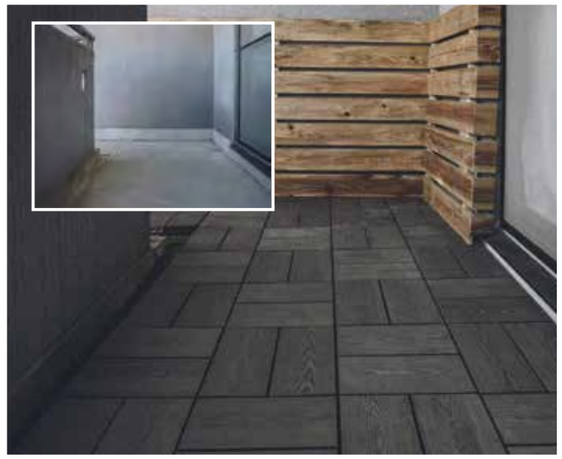

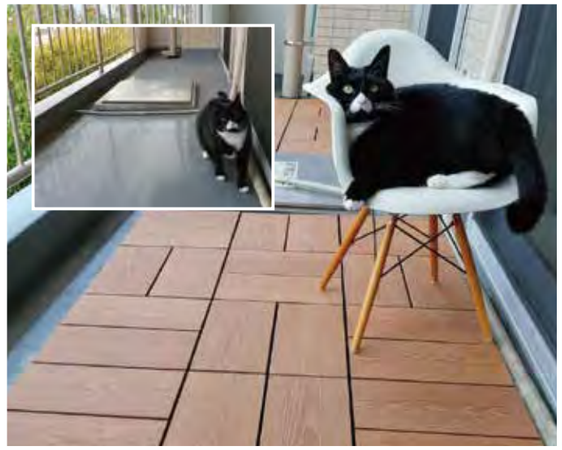


※掲載している施工例は現在の仕様と異なる場合があります。



彩木スマートデッキ DAX

バルコニーやお庭に
かんたん設置で本格的なデッキが完成!

どこに施工できる？


バルコニー・ベランダ


お庭の土間コンクリート


お庭のタイルの上

取付方法は？


取付部材を敷きます。


彩木の裏の取付穴を、取付


部材の突起に差し込みます。


完成です。

DAX

彩木スマートデッキ

自社国内製造　物品販売

材　　質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）
　　：台座（ポリプロピレン）
カ ラ ー：7色
高　　さ：44mm
取付部品：TypeC

ライトブラウン LB	ブラック BK	ホワイト WH	グレージュ GB	シルバーグレー SG	ウォールナット WN	オーク OK

出幅＼間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm
300mm	DAX0603	DAX0903	DAX1203	DAX1503
600mm	DAX0606	DAX0906	DAX1206	DAX1506
900mm	DAX0609	DAX0909	DAX1209	DAX1509

出幅＼間口	1800mm	2100mm	2400mm	2700mm	3000mm
300mm	DAX1803	DAX2103	DAX2403	DAX2703	DAX3003
600mm	DAX1806	DAX2106	DAX2406	DAX2706	DAX3006
900mm	DAX1809	DAX2109	DAX2409	DAX2709	DAX3009











彩木デッキ部品一覧

品番	品名	個数	材質	色	DG	DR	DGX	備考
BAZ314	ハイブリッド彩木材34×145	1本		18色	●	●		
J2BAZ314	ハイブリッド彩木材34×145	1本		18色	●			
HAZ814	ハイブリッド彩木材34×145	1本		18色	●	●	●	
AHTF1	補修用塗料	1本	水性	備考に記載	●	●	●	カラー品番：AH1/AH2/AH3/AH4/AH5/AH6/AH7/AH8（P.85参照）
TDF9A	4×55皿ドリルネジ（40本入）	40本	ステンレス	KR|HW|と共通・K8・SH	●	●	●	幕板取付用　カラー品番：AC1/AC2/AC3/AC4/AC5/AC6/AC7（P.85参照）
TDF11	4×16ﾅﾍﾞﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ（40本入）	40本	ステンレス	生地	●	●	●	束材×4/根太材と大引き材交点×2/根太材ジョイント部×2 幕板止用Ｌアングル×2/幕板留用角アングル×2/補強用アングル×2
TDF13	セメダインスーパーX2	1本			●	●	●	彩木端部キャップ接着用
TDF25A	デッキ材端部キャップ	1個	樹脂	備考に記載	●	●		カラー品番：AC1/AC2/AC3/AC4/AC5/AC6/AC7（P.85参照）
TDF30	スライド11根太	1820mm/1本	アルミ	BL	●	●		P=1800mm以内
TDF31	スライド7根太	1500mm/1本	アルミ	BL	●	●		
TDF32	スライド2根太	1820mm/1本	アルミ	SV		●		
TDF33	スライドクリップ	10個	樹脂	BL	●	●		(根太と彩木の交点×1)-1
TDF35	スライド材	5本	アルミ	SV	●	●		二つ穴加工　L=144mm　(根太と彩木の交点×1)-1
TDF36	嵌合式スライド材	5本	アルミ	DB	●	●		二つ穴加工　L=125mm　根太と最終列の彩木の交点×1
TDF38	ボンド　ハイパーコーク・クリア	1本			●	●	●	
TDF39	皿ドリルネジ M4-16 D=6	20本	ステンレス	生地	●	●		(スライドエンド×1)or(スタートクリップ×2)+(スライド材(デッキ材5列に1列)×1)
TDF41	5×20タッピングネジ（40本）	40本	ステンレス	生地	●	●		Ｃ型スライド材を留めるビス (嵌合式スライド材×2)+(スライド材×2)
TGP2833K	調整束H280～330	1個	アルミ	BL	●			デッキ全体の高さ　H280～330用
TGP3235K	調整束H320～350	1個	アルミ	BL	●			デッキ全体の高さ　H320～350用
TGP3540K	調整束H351～400	1個	アルミ	BL	●			デッキ全体の高さ　H351～400用
TGP4050K	調整束H401～500	1個	アルミ	BL	●			デッキ全体の高さ　H401～500用
TGP5060K	調整束H501～600	1個	アルミ	BL	●			デッキ全体の高さ　H501～600用
TDF20	大引き材	1820mm/本	アルミ	BL	●			P=1800mm以内
TDF4	大引エンドキャップ	1セット	アルミ	BL	●			見え口の大引き端部×1（キャップ１個・ビス２本）
TDF29①	幕板止用角アングルL=55	1個	アルミ	BL	●			スライド7根太用　幕板材端部×1　中間P=500mm
TDF29②	幕板止用角アングルL=93	1個	アルミ	BL	●			スライド11根太用　幕板材端部×1　中間P=500mm
TDF29③	幕板止用角アングルL=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	●			幕板2段用　幕板材端部×1　中間P=500mm
TDF37A	幕板止用LｱﾝｸﾞﾙL=55	1個	アルミ	BL	●			スライド7根太用　幕板材端部×1　中間P=500mm
TDF37B	幕板止用LｱﾝｸﾞﾙL=90	1個	アルミ	BL	●			スライド11根太用　幕板材端部×1　中間P=500mm
TDF37C	幕板止用LｱﾝｸﾞﾙL=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	●			幕板2段用　幕板材端部×1　中間P=500mm
TDF42	5×35（ファムコン）(10本)	10本		生地	●		●	補強用アングル×2
TDF43	補強用アングル	1個	アルミ	BL	●		●	土間と束を止めるアンカーアングル　出隅コーナー部の束材×1
TDF23	調整クサビ	1個	樹脂	BL		●		【スライド7/11根太使用時】(根太1本×2)-(根太ジョイント×1)
TDF24	根太調整材	1個	アルミ	BL		●		【スライド7/11根太使用時】クサビ数×1
TDF40	ステンナベドリルネジM4-60	40本	ステンレス	生地		●		【スライド7/11根太使用時】(調整材×2)+(根太ジョイント数×2)
TDF58	スタートクリップ（10個入）	10個	樹脂	BL	●	●		(デッキ材張り始め部分の根太小口数×1)
TDF56	根太調整材固定クリップ(10個入)	10個	樹脂	クリア		●		根太調整材と根太を留める部材(根太調整材×2)
TDF57	5mmスライドクリップ(10個入)	10個	樹脂	BL	●	●		根太とデッキ材を留める部材
TDF67	大引き材(DGX)	3900mm/本	アルミ	BL			●	DGX用：大引き材
TDF68	端部部材	3900mm/本	アルミ	BL			●	DGX用：幕板取付用の大引き端部部材
TDF74	固定材	2個	アルミ	BL			●	DGX用：端部部材と大引きの連結用部材
TDF75	スペーサー材	5個	アルミ	生地			●	DGX用：端部部材のスペーサー材
TDF76	M6x80六角ボルト	10個	ステンレス	生地			●	DGX用：端部部材と大引きの連結用部材
TDF77	M6フランジナット	10個	ステンレス	生地			●	DGX用：端部部材と大引きの連結用部材
TDF78	連結材	5本	アルミ	BL			●	
TDF79	固定束	655mm/本	アルミ	BL			●	DGX用：固定束
TDF80-1	筋交い1本セット（ビス・キャップ付き）	1998mm/1本	アルミ	BL			●	DGX用：高床タイプの筋交いセット
TDF80-2	筋交い2本セット（ビス・キャップ付き）	1998mm/2本	アルミ	BL			●	DGX用：高床タイプの筋交いセット
TDF81	幕板取付材	5個	アルミ	生地			●	DGX用：BAZ314材の芯材に埋め込む幕板取付材
TDF82	4x16皿ドリルネジ	10本	ステンレス	生地			●	
TDF83	4x19皿ドリルネジ	10本	ステンレス	生地			●	
TDF84	固定束ロング	1155mm/本	アルミ	BL			●	DGX用：高床タイプの固定束
TDF85	サイドランナー50mm（10個入）	50mm/10個	アルミ	BL			●	床板材の横溝固定用の部材（弊社大引材使用時、大引ピッチ500mm）
TDF86	サイドランナー988mm	988mm/本	アルミ	BL			●	床板材の横溝固定用の部材（弊社大引材使用時、大引ピッチ1000mm）
TDF87	HAP214キャップ	1個	樹脂				●	DGXの幕板用キャップ
TDF88	M4.1×38mm木ネジ（50本入）	50本	ステンレス	生地			●	サイドランナー用の木ビス
TDF11	4×16ﾅﾍﾞﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ（40本入）	40本	ステンレス	生地			●	サイドランナー用のドリルビス

TGP□□□□K
調整束柱
材　質：アルミ
カラー：BL



TDF20
デッキ大引材
材　質：アルミ
カラー：BL




TDF23
調整クサビ
材　質：樹脂
カラー：BL




TDF24
根太調整材
材　質：アルミ
カラー：BL




TDF30
スライド11根太
材　質：アルミ
カラー：BL




TDF31
スライド7根太
材　質：アルミ
カラー：BL



TDF32
スライド2根太
材　質：アルミ
カラー：BL





彩木デッキDG/DR平面図

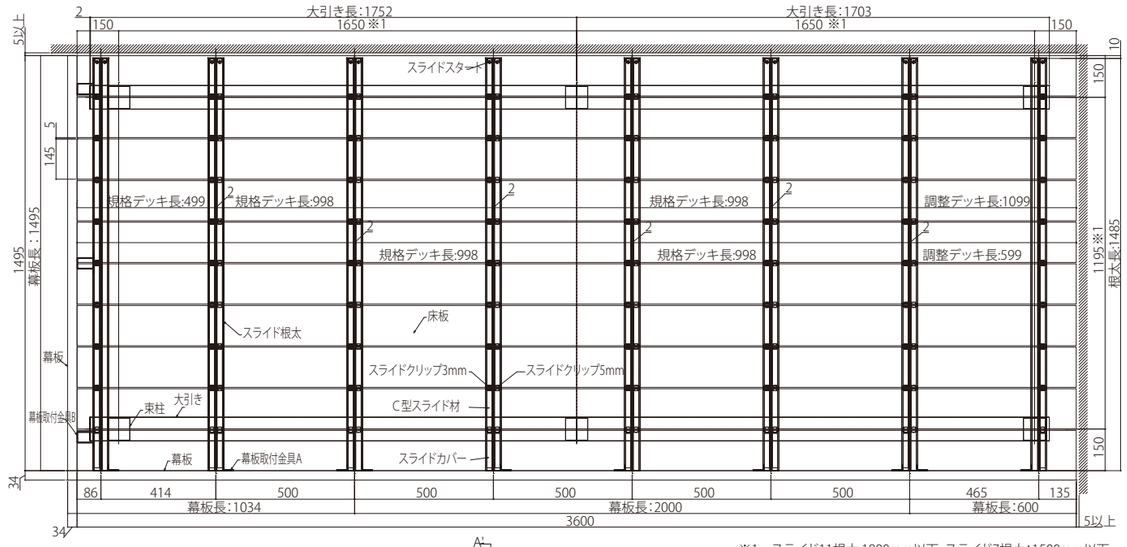

※1　スライド11根太:1800mm以下、スライド7根太：1500mm以下
※2　最大デッキ長:2000mm
※3　根太ピッチ:500mm以下

彩木ガーデンデッキDG・断面図




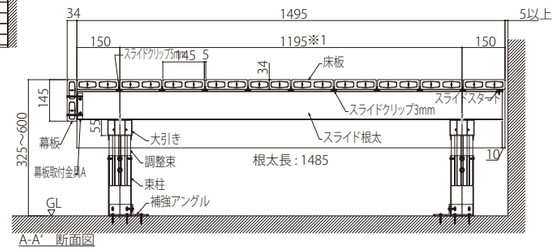

A-A' 断面図


ガーデンデッキの高さ計算方法

束柱		大引き		根太		彩木材
TGP2833K	85～135mm	55mm	+	スライド11根太 106mm	+	34mm
TGP3235K	125～155mm			スライド7根太 69mm		
TGP3540K	156～205mm					
TGP4050K	206～306mm					
TGP5060K	307～406mm					

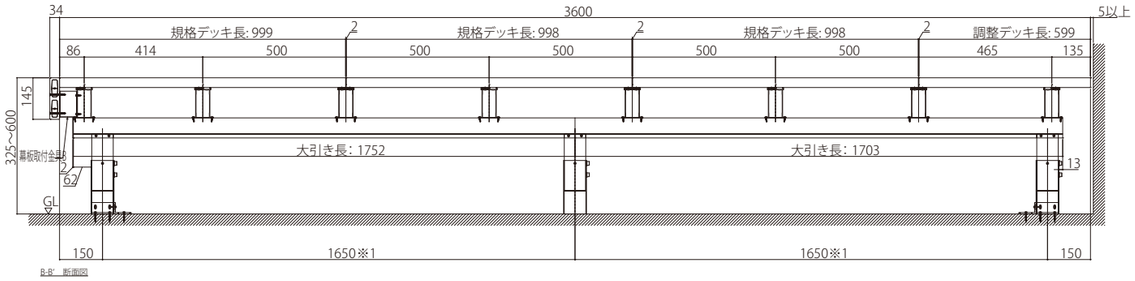

B-B' 断面図


彩木ルーフデッキDR・断面図

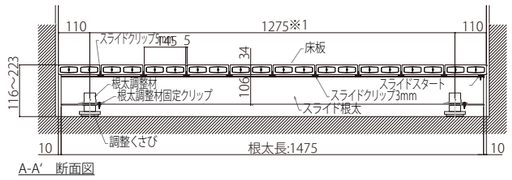

A-A' 断面図

ルーフデッキの高さ計算方法

調整クサビ		根太調整材		根太		彩木材
10～20mm	+	10～66mm	+	スライド11根太 106mm スライド7根太 69mm	+	34mm
				スライド2根太 20mm	+	

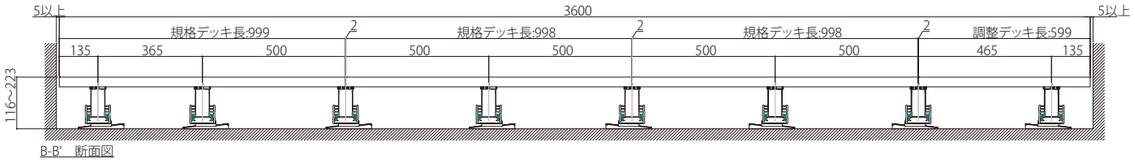

B-B' 断面図



彩木AYAGI

バルコニー手摺

バルコニーをやさしく包む、木の質感
ロータイプ・ハイタイプ・いたばりなど
様々な住宅の外観を彩ります。

いたばり手すりを付けるだけで外観のデザイン性が高まります。







AYH2108





大ヒットいたばり手摺H850タイプの板厚を
34mmから20mmに変更、外壁側に寄せる
ことでシャープに改良した手摺です。

AYH2108

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木いたばり手摺212H870タイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
面　　材：彩木 HAP212・横格子
手 摺 高 さ：870mm（High Type）
躯　体　巾：145mm以上 245mm以下で対応可
笠　木　巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能
物 干 取 付：手摺柱に取付可能

Color Variation

■木調カラー

KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）

■アルミカラー

DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



（寸法：mm）

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木いたばり手摺 212H870タイプ	AYH210819PS	190	145＜躯体巾≦165
	AYH210821PS	210	165＜躯体巾≦185
	AYH210823PS	230	185＜躯体巾≦205
	AYH210825PS	250	205＜躯体巾≦225
	AYH210827PS	270	225＜躯体巾≦245
	AYH2108CW	212H870コーナー	









AYM2104



木質感の幅を広くし、外観デザインの
表情を高めた手摺です。

AYM2104

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木いたばり手摺212H460タイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
面　　材：彩木 HAP212・横格子
手 摺 高 さ：460mm（Middle Type）
躯　体　巾：145mm以上245mm以下で対応可
笠　木　巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能
物 干 取 付：取付不可

Color Variation

■木調カラー

KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）

■アルミカラー

DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



（寸法：mm）

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木いたばり手摺 212H460タイプ	AYM210419PS	190	145＜躯体巾≦165
	AYM210421PS	210	165＜躯体巾≦185
	AYM210423PS	230	185＜躯体巾≦205
	AYM210425PS	250	205＜躯体巾≦225
	AYM210427PS	270	225＜躯体巾≦245
	AYM2104CW	212H460コーナー	



AYM3404





天然木では曲がったり割れたりささくれたりする細い格子タイプですが彩木材なら可能です。繊細でボリューム感もあり、木質感の温かみで高級感も醸し出す手摺です。

AYM3404

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木横格子手摺34H450タイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
面　　材：彩木 HAZ34・横格子
手 摺 高 さ：450mm（Middle Type）
躯　体　巾：145mm以上245mm以下で対応可
笠　木　巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能
物 干 取 付：取付不可


Color Variation

■木調カラー



KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）

■アルミカラー



DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



（寸法：mm）

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木横格子手摺 34H450タイプ	AYM340419PS	190	145＜躯体巾≦165
	AYM340421PS	210	165＜躯体巾≦185
	AYM340423PS	230	185＜躯体巾≦205
	AYM340425PS	250	205＜躯体巾≦225
	AYM340427PS	270	225＜躯体巾≦245
	AYM3404CW	34H450コーナー	

AYH3408





木質感で連続する細いラインは憧れのデザイン、彩木は反りやねじれも少なく、細かい横格子の美しさを維持する手摺です。

AYH3408

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木横格子手摺34H830タイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
面　　材：彩木 HAZ34・横格子
手 摺 高 さ：830mm（High Type）
躯　体　巾：145mm以上245 mm以下で対応可
笠　木　巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能
物 干 取 付：手摺柱に取付可能


Color Variation

■木調カラー



KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）

■アルミカラー



DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



（寸法：mm）

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木横格子手摺 34H830タイプ	AYH340819PS	190	145＜躯体巾≦165
	AYH340821PS	210	165＜躯体巾≦185
	AYH340823PS	230	185＜躯体巾≦205
	AYH340825PS	250	205＜躯体巾≦225
	AYH340827PS	270	225＜躯体巾≦245
	AYH3408CW	34H830コーナー	

AYMB08

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：890mm
笠　木　巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
躯　体　巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。
※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取り付きます。

ハイブリッド彩木材の板張りとアルミ手摺、
アルミ柱を組合わせたハイタイプ手摺です。





●AYMB08の手摺、柱はアルミです。

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー　■アルミカラー



KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）　DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

割付について ※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。



1本(いたばり長さ2000mm以下)
※コの字型のバルコニーの場合２分割

千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

（寸法：mm）

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木いたばり手摺 H890MBタイプ	AYMB0819PS	190	145＜躯体巾≦165
	AYMB0821PS	210	165＜躯体巾≦185
	AYMB0823PS	230	185＜躯体巾≦205
	AYMB0825PS	250	205＜躯体巾≦225
	AYMB0827PS	270	225＜躯体巾≦245
	AYMB0829PS	295	250＜躯体巾≦270
	AYMB0831PS	315	270＜躯体巾≦290
	AYMB0833PS	330	285＜躯体巾≦305
	AYMB0838PS	385	340＜躯体巾≦360
	AYMB08CW	H890MBコーナー	

彩木 AYAGI

AYMB04

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：400mm
笠　木　巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
躯　体　巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取り付きます。

ハイブリッド彩木材の板張りとアルミ柱、
アルミ手摺を組合わせたロータイプ手摺です。





●AYMB04の柱と手摺はアルミです。

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー　■アルミカラー



KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）　DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

割付について ※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。



1本(いたばり長さ2000mm以下)
※コの字型のバルコニーの場合２分割

千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

（寸法：mm）

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木いたばり手摺 H400MBタイプ	AYMB0419PS	190	145＜躯体巾≦165
	AYMB0421PS	210	165＜躯体巾≦185
	AYMB0423PS	230	185＜躯体巾≦205
	AYMB0425PS	250	205＜躯体巾≦225
	AYMB0427PS	270	225＜躯体巾≦245
	AYMB0429PS	295	250＜躯体巾≦270
	AYMB0431PS	315	270＜躯体巾≦290
	AYMB0433PS	330	285＜躯体巾≦305
	AYMB0438PS	385	340＜躯体巾≦360
	AYMB04CW	H400MBコーナー	



ATE04

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木横格子手摺H400タイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：400mm
笠　木　巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
躯　体　巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取り付きます。

Color Variation

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー


KR/唐茶（からちゃ）


HW/桧皮（ひわだ）


KB/古木（こぼく）

■アルミカラー


DB/ダークブロンズ


SC/ステンカラー

（寸法：mm）

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木横格子手摺	ATE0419PS	190	145＜躯体巾≦165
	ATE0421PS	210	165＜躯体巾≦185
	ATE0423PS	230	185＜躯体巾≦205
	ATE0425PS	250	205＜躯体巾≦225
	ATE0427PS	270	225＜躯体巾≦245
	ATE0429PS	295	250＜躯体巾≦270
	ATE0431PS	315	270＜躯体巾≦290
	ATE0433PS	330	285＜躯体巾≦305
	ATE0438PS	385	340＜躯体巾≦360
	ATE04CW	横格子H400コーナー	







ABC

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木手摺H100タイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：100mm
笠　木　巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
躯　体　巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取り付きます。

ハイブリッド彩木材をトップレールに使用した、シンプルなバルコニー手摺です。

Color Variation

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー


KR/唐茶（からちゃ）


HW/桧皮（ひわだ）


KB/古木（こぼく）

■アルミカラー


DB/ダークブロンズ


SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。　●取付足は笠木と同色です。

（寸法：mm）

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木手摺 H100タイプ	ABC19PS	190	145＜躯体巾≦165
	ABC21PS	210	165＜躯体巾≦185
	ABC23PS	230	185＜躯体巾≦205
	ABC25PS	250	205＜躯体巾≦225
	ABC27PS	270	225＜躯体巾≦245
	ABC29PS	295	250＜躯体巾≦270
	ABC31PS	315	270＜躯体巾≦290
	ABC33PS	330	285＜躯体巾≦305
	ABC38PS	385	340＜躯体巾≦360
	ABCCW	レールタイプコーナー	



AKMB

自社国内製造　責任施工

笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
格子H寸法：2000mm
格子ピッチ：68mm
格 子 高 さ：850mm
手 摺 高 さ：800mm
笠　木　巾：190/210/230/250mm
躯　体　巾：150mm以上 225mm以下で対応可
木調カラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
アルミカラー：DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）
コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。
※対応可能躯体巾は150～225mmになります。これを超える躯体巾には取付できません。

ハイブリッド彩木のスクリーンと
アルミ手摺を組み合わせたバルコニースクリーン手摺です。



Color Variation　※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー　■アルミカラー



KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）　DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

（寸法：mm）

製品名	製品高さ	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法
笠木付彩木スクリーン手摺 MBタイプ	H=2000	AKMB2019PS	190	145≦躯体巾≦165
		AKMB2021PS	210	165＜躯体巾≦185
		AKMB2023PS	230	185＜躯体巾≦205
		AKMB2025PS	250	205＜躯体巾≦225
		AKMB20CW	スクリーンH2000コーナー	



AFY

彩木いたばりフラワーボックス

材　　質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ形材
製 品 高 さ：230mm
取付ピッチ：AFY09(910mm)/AFY13(1365mm)/AFY18(1820mm)
耐　荷　重：全タイプ 60kg
カ　ラ　ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）

AFY09

取付ピッチ：910mm
製 品 外 寸：W1060×H230×D330mm
製 品 重 量：10.5kg



AFY13

取付ピッチ：1365mm
製 品 外 寸：W1515×H230×D330mm
製 品 重 量：12.7kg



AFY18

取付ピッチ：1820mm
製 品 外 寸：W1970×H230×D330mm
製 品 重 量：15.1kg





●サイドパネルは木調と同色の塗装品
●アルミフレームはブロンズ色
※AFY,FJ共通

FJ

彩木フラワーボックスII

材　　質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ形材
製 品 高 さ：230mm
取付ピッチ：FJ09(910mm)/FJ13(1365mm)/FJ18(1820mm)
耐　荷　重：全タイプ 60kg
カ　ラ　ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）

FJ09

取付ピッチ：910mm
製 品 外 寸：W1060×H230×D330mm
製 品 重 量：10.5kg



FJ13

取付ピッチ：1365mm
製 品 外 寸：W1515×H230×D330mm
製 品 重 量：12.7kg



FJ18

取付ピッチ：1820mm
製 品 外 寸：W1970×H230×D330mm
製 品 重 量：15.1kg





●彩木フラワーボックスIIの飾り鋲（硬質ウレタン製）

Color Variation




KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）



彩木 AYAGI フェンス

本物の木目から型どった木の質感
メンテナンスフリーで
エクステリアを彩ります。

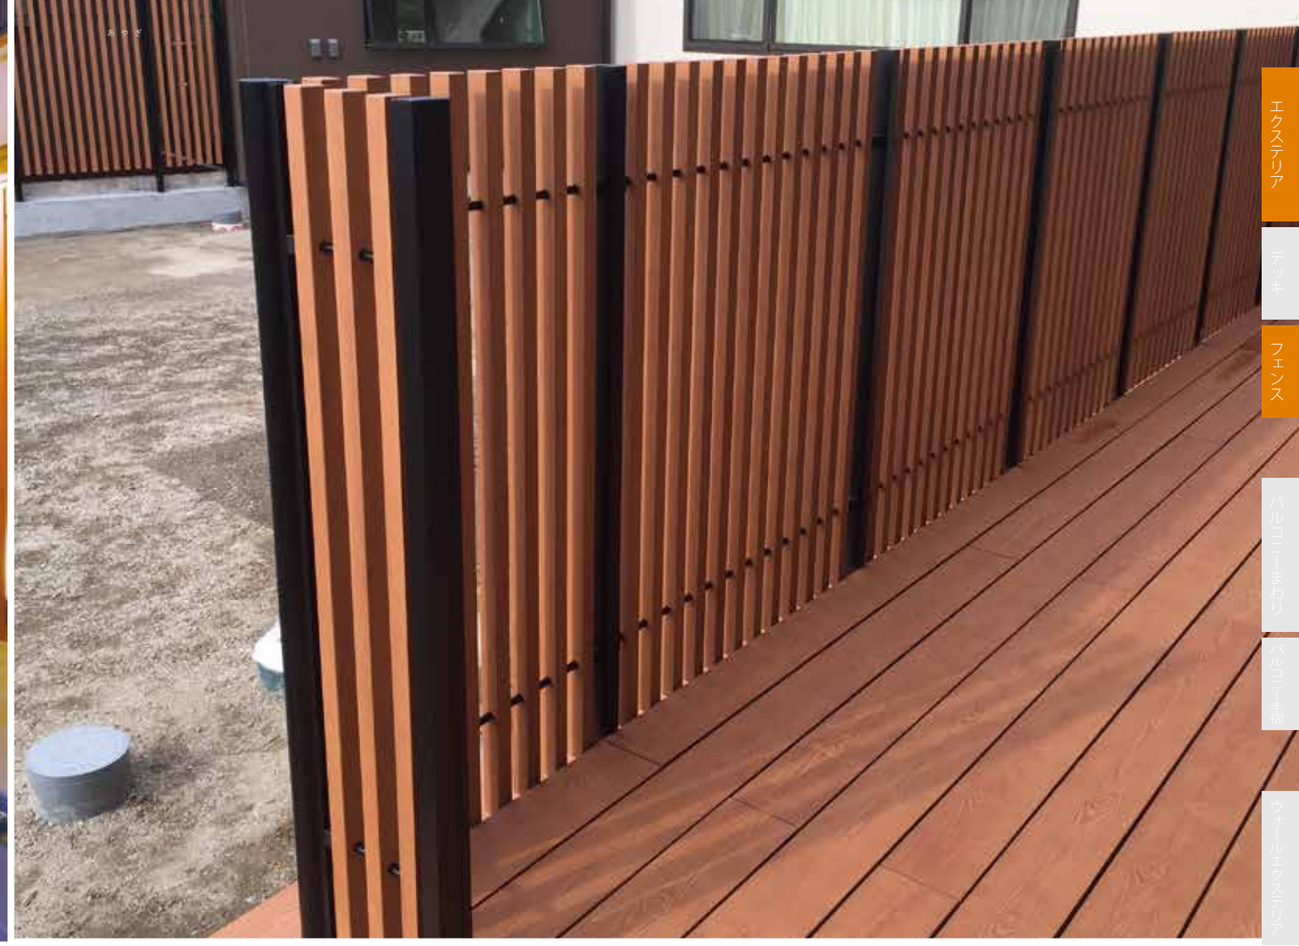





APF2212　ウォールナット色　境界フェンス　柱埋め込み

彩木
プライベートフェンス

**高さ1500~2200mm＆多彩なカラーのフェンスで
プライベート空間を創ることができます。
柱埋め込みタイプの境界フェンスと、
彩木デッキと連結するデッキフェンスを設定しました。**




ライトブラウン LB　ブラック BK　ウォールナット WN　グレージュ GB　オーク OK　シルバーグレー SG　ホワイト WH　ブラックチェリー BC　ホライゾンブルー HB　トワイライトブルー TB　フォレストグリーン FG　フレッシュグリーン LG　スカーレット SC



APF2212　オーク色　デッキフェンス　柱埋め込み無し



APF
彩木プライベートフェンス　自社国内製造　物品販売

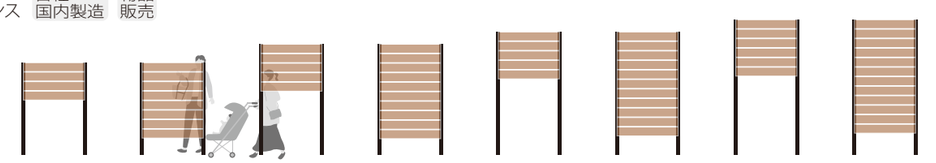

彩木フェンスAPF表


	APF1504	APF1508	APF1805	APF1810	APF2005	APF2011	APF2206	APF2212
長さ(1スパン)	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
フェンス高さ	1500mm	1500mm	1800mm	1800mm	2000mm	2000mm	2200mm	2200mm
パネル段数	4段	8段	5段	10段	5段	11段	6段	12段
パネル高さ	600mm	1200mm	750mm	1500mm	750mm	1650mm	900mm	1800mm
アルミ柱径	58x50mm				58x90mm			

■ 板材・連結
柱間の連結用金具が付いた彩木材。

■ アルミ柱セット
埋め込み長さを加味した寸法と、上部のキャップ＋ビス付きのセット

■板材・左端部　■板材・右端部
金具位置が200mm内側に付いたハネだしのある彩木材
端部やコーナーなど現場に合わせて切断する。


■板材・フリー
金具が取りついていない板材。柱位置に合わせて金具を取り付け。

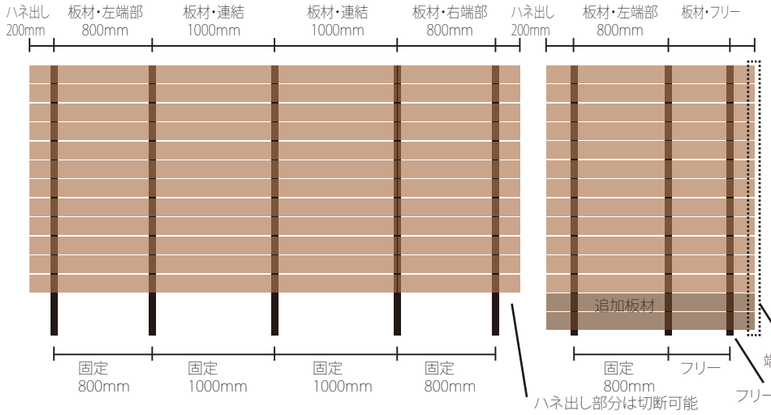

APF2212　L型の場合の計算方法

板材・連結　2スパン
板材・左端部　2スパン
板材・右端部　1スパン
板材・フリー　1スパン
アルミ柱セット　8本
端部キャップ　12段×4箇所

追加板材　2本
端部キャップ　4箇所

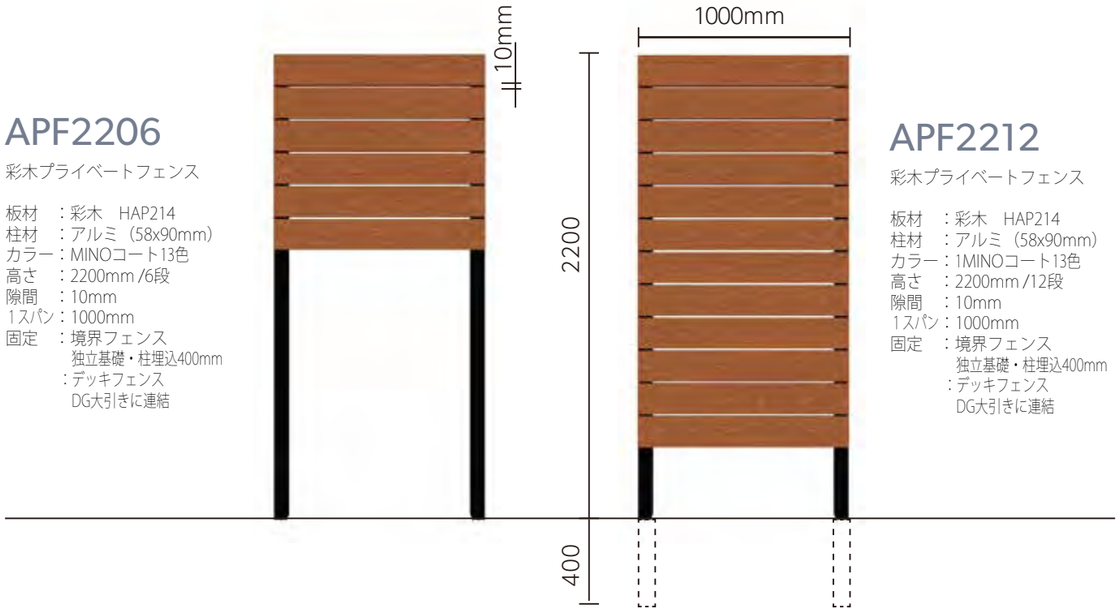

APF2206
彩木プライベートフェンス

板材　：彩木　HAP214
柱材　：アルミ（58x90mm）
カラー：MINOコート13色
高さ　：2200mm /6段
隙間　：10mm
1スパン：1000mm
固定　：境界フェンス
　　独立基礎・柱埋込400mm
　　：デッキフェンス
　　DG大引きに連結

APF2212
彩木プライベートフェンス

板材　：彩木　HAP214
柱材　：アルミ（58x90mm）
カラー：1MINOコート13色
高さ　：2200mm /12段
隙間　：10mm
1スパン：1000mm
固定　：境界フェンス
　　独立基礎・柱埋込400mm
　　：デッキフェンス
　　DG大引きに連結

HAC34K

自社国内製造　物品販売


ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切34×40縦格子タイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ（1400/1600/1800/2000mm）
規格W寸法：柱ピッチ（1000mm/1スパン）※コーナー柱ピッチは 1025.5mm
格子ピッチ：77mm
カ　ラ　ー：縦格子部分 /KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
　　：柱、横桟 /DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）




ナチュラルカラーが住宅の外構を美しく演出する間仕切タイプのフェンスです。変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。
外部からの視線を防ぐ目隠し効果と、採光性、通気性を考慮し、34×40mmの格子を77mmピッチで配しました。
変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。

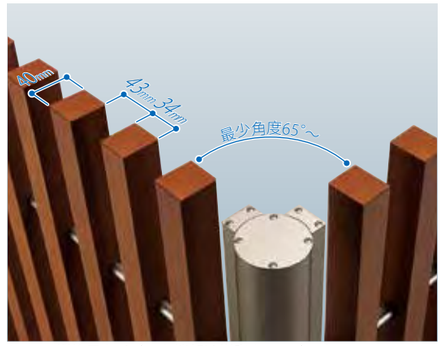

34×40縦格子タイプの上端部は樹脂キャップです。

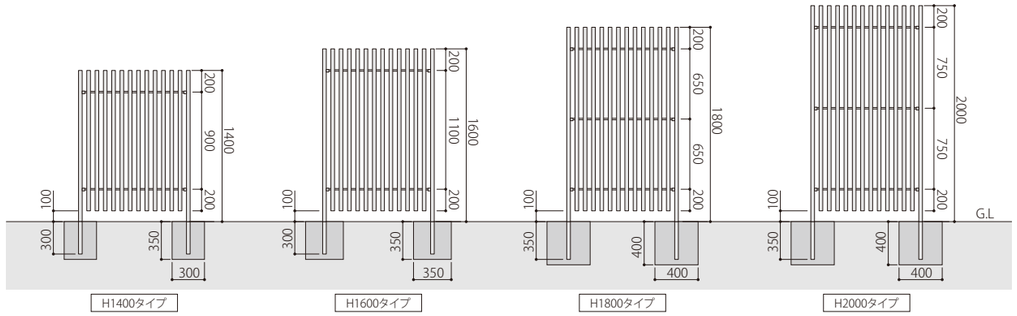







HAC55K

自社国内製造　物品販売


ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切50×50縦格子タイプ

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ（1400/1600/1800/2000mm）
規格W寸法：柱ピッチ（1000mm/1スパン）※コーナー柱ピッチは 1025.5mm
格子ピッチ：125mm
カ　ラ　ー：縦格子部分 /KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
　　：柱、横桟 /DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）




緑の植栽と組合せが美しい格子ピッチが大きめな間仕切タイプのフェンスです。変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。
植栽との組合せを考慮し50×50mmの格子を125mmピッチで配しました。
変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。

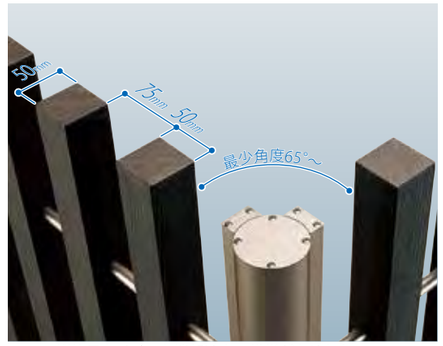

50×50縦格子タイプの上端部は木口模様があります。

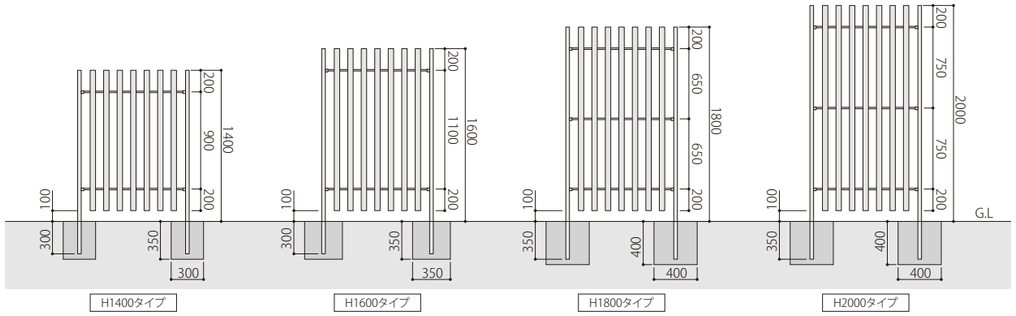


Color Variation

※縦格子の3色と柱、横桟の2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



■柱、横桟カラー



※柱はHAC34K,HAC55K共通です。

呼　称 / 製品H寸法(mm)	HAC34K本体（W960）	HAC55K本体（W960）	連結柱（アルミ）	左端部柱（アルミ）	右端部柱（アルミ）	コーナー柱（アルミ）
H1400	HAC34K1410S	HAC55K1410S	PC34K14J	PC34K14L	PC34K14R	PC14
H1600	HAC34K1610S	HAC55K1610S	PC34K16J	PC34K16L	PC34K16R	PC16
H1800	HAC34K1810S	HAC55K1810S	PC34K18J	PC34K18L	PC34K18R	PC18
H2000	HAC34K2010S	HAC55K2010S	PC34K20J	PC34K20L	PC34K20R	PC20

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。



彩木 AYAGI スクリーンルーバー

耐候性・耐久性・断熱性に優れ、
スクリーンルーバーとして
住宅を彩ります。


















HAA-LS


自社国内製造　現地施工　物品販売

HAA-LS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプ S仕様

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：10サイズ（510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm）
規格W寸法：5サイズ（1000/1500/2000/2500/3000mm）
出　　巾：30mm
格子ピッチ：68mm
カ　ラ　ー：横格子部分 /KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
　　縦桟、ブラケット /DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）

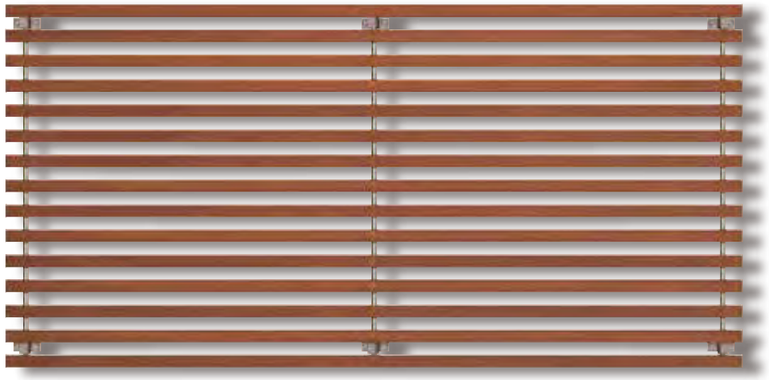



縦連続施工、横連続施工で装飾用スクリーンとして多彩なアレンジが可能な、壁面取付けタイプの横格子スクリーンです。出幅30mmまでのサッシには面格子としても使用できます。







（寸法：mm）

製品H寸法＼製品W寸法		W1000	W1500	W2000	W2500	W3000
H510	サイズ番号	5110	5115	5120	5125	5130
H578	サイズ番号	5710	5715	5720	5725	5730
H646	サイズ番号	6410	6415	6420	6425	6430
H714	サイズ番号	7110	7115	7120	7125	
H782	サイズ番号	7810	7815	7820	7825	
H850	サイズ番号	8510	8515	8520		
H918	サイズ番号	9110	9115	9120		
H986	サイズ番号	9810	9815	9820		
H1054	サイズ番号	10510	10515			
H1122	サイズ番号	11210	11215			

HAM-KN

自社国内製造　現地施工　物品販売


HAM-KN


ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ N仕様

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ（500/1000/1500/2000/2500/3000mm）
開口寸法：最大 3000mmまで対応可能
格子ピッチ：68mm
カ　ラ　ー：縦格子部分 /KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
　　梁、横桟、ブラケット /DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）


最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能なスクリーンです。

製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：11サイズのスクリーンを組合わせて最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能です。
※特注対応につきましてはご相談下さい。

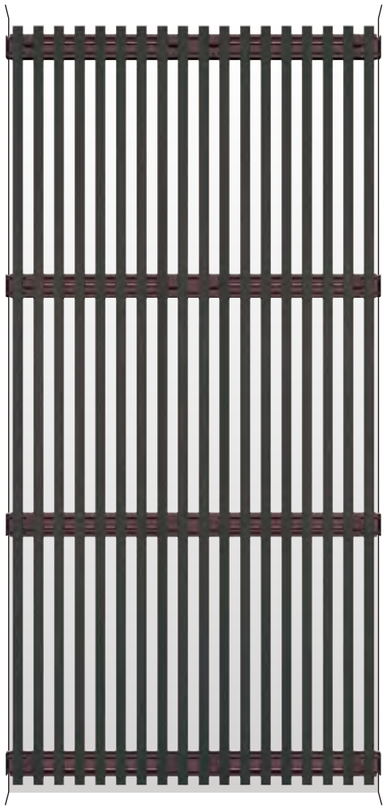



スクリーンの連続部は34mmの隙間を開けて施工します。スクリーンの横桟は連結しません。



40mm×80mm角のアルミ製梁材を開口部に取付けてからスクリーンを連続施工します。





Color Variation

※縦格子の3色と横桟、ブラケット、梁材の2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶（からちゃ）



HW/桧皮（ひわだ）



KB/古木（こぼく）

■横桟、ブラケット、梁材カラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

※標準開口寸法より±6mmの微調整ができます。

（寸法：mm）

製品H寸法＼開口寸法		714	850	986	1122	1258	1394	1530	1666	1802	1938	2074
H500	サイズ番号（スクリーン使用数）					05125（W578×2）	05139（W646×2）	05153（W714×2）	05166（W782×2）	05180（W850×2）	05193（W918×2）	05207（W986×2）
H1000	サイズ番号（スクリーン使用数）					10125（W578×2）	10139（W646×2）	10153（W714×2）	10166（W782×2）	10180（W850×2）	10193（W918×2）	10207（W986×2）
H1500	サイズ番号（スクリーン使用数）					15125（W578×2）	15139（W646×2）	15153（W714×2）	15166（W782×2）	15180（W850×2）	15193（W918×2）	15207（W986×2）
H2000	サイズ番号（スクリーン使用数）				20112（W510×2）	20125（W578×2）	20139（W646×2）	20153（W714×2）	20166（W782×2）	20180（W850×2）	20193（W918×2）	20207（W986×2）
H2500	サイズ番号（スクリーン使用数）		2585（W374×2）	2598（W442×2）	25112（W510×2）	25125（W578×2）	25139（W646×2）	25153（W714×2）	25166（W782×2）	25180（W578×2+W510）	25193（W578×2+W646）	25207（W646×3）
H3000	サイズ番号（スクリーン使用数）	3071（W306×2）	3085（W374×2）	3098（W442×2）	30112（W510×2）	30125（W578×2）	30139（W646×2）	30153（W442×2+W510）	30166（W510×3）	30180（W578×2+W510）	30193（W578×2+W646）	30207（W646×3）

HAA-KS







HAA-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン
壁面付34×40縦格子タイプ S仕様

自社国内製造　物品販売

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ（500/1000/1500/2000/2500/3000mm）
規格W寸法：10サイズ（510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm）
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。（価格表参照）
出　　巾：S3仕様（30mm）/S4仕様（70mm）
格子ピッチ：68mm
カ　ラ　ー：縦格子部分 /KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
：横桟、ブラケット /DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）

■縦格子カラー




KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）

■横桟、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

※縦格子と横桟、ブラケットの2色は組合せ可

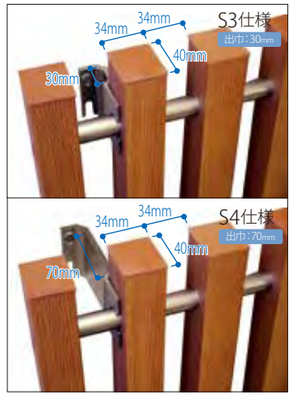

装飾用としても、窓格子としても使用できる、壁面取付けタイプのスクリーンです。

スクリーンは外部からの視線や日差しをやわらげる遮光性を重視し、34×40mmの格子を68mmピッチで配しました。出巾30mmのS3仕様、出巾70mmのS4仕様。
装飾用として、窓格子として…。用途に応じてお選びください。
製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズと豊富なサイズバリエーションを用意しました。縦連続施工、横連続施工で多彩なアレンジが可能です。

（寸法：mm）

製品H寸法 ＼ 取付ピッチ		製品W寸法 W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
	S3仕様 S4仕様	340	408	476	544	612	680	748	816	884	952
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							

HAA-KD




HAA-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプ D仕様

自社国内製造　物品販売

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ（1500/2000/2500/3000mm）
規格W寸法：11サイズ（438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm）
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。（価格表参照）
出　　巾：D1仕様（25mm）/D2仕様（75mm）
格子ピッチ：68mm
カ　ラ　ー：縦格子部分 /KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
：横桟、ブラケット /DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）

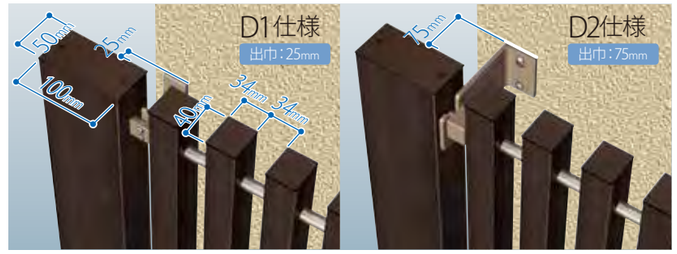

出巾25mmと75mmの2タイプ。装飾用としても、窓格子としても使用できる、壁面取付けタイプのスクリーンです。

出巾25mmのD1仕様、出巾75mmのD2仕様。
装飾用として、窓格子として…。用途に応じてお選びください。
製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。



妻壁部に使用した特注施工例



窓用スクリーンと装飾を兼ねた大胆な縦連続施工CG

Color Variation

※縦格子の3色と横桟、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）

■横桟、ブラケットカラー




DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

（寸法：mm）

製品H寸法 ＼ 取付ピッチ		製品W寸法 W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
	D1仕様	204	272	340	408	476	544	612	680	748	816	884
	D2仕様	190	258	326	394	462	530	598	666	734	802	870
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557								
H3000	サイズ番号	3043										

HAM-KS

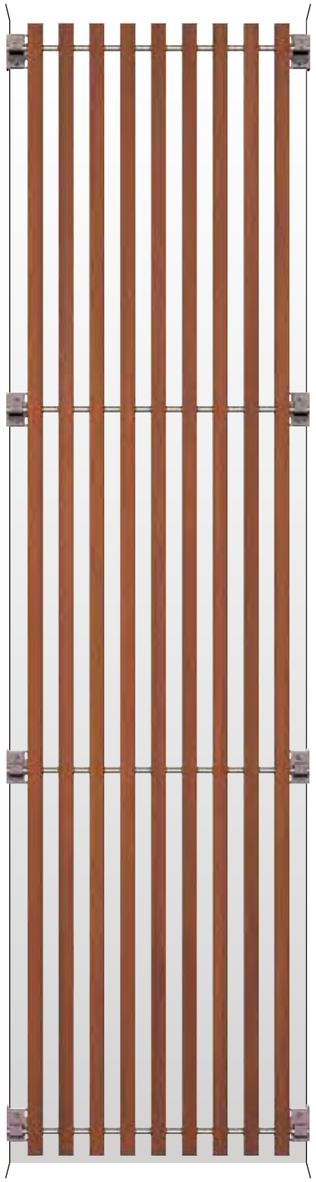

自社国内製造　東京ショールーム展示　物品販売


HAM-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ S仕様

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ（500/1000/1500/2000/2500/3000mm）
規格W寸法：10サイズ（510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm）
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。（価格表参照）
格子ピッチ：68mm
カ　ラ　ー：縦格子部分 /KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
：横桟、ブラケット /DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）

**開口部に取付けるタイプのスクリーンです。
単体での取付けが可能です。**

製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。（最大開口寸法は製品Hにより異なります。）
2枚以上連続して取付ける場合はN仕様をご使用ください。





H3000タイプを装飾スクリーンとして使用した施工例



鉄骨3階部まで大胆に使用した施工例

Color Variation


※縦格子の3色と横桟、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）

■横桟、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。　（寸法：mm）

製品W寸法		W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
製品H寸法	開口寸法	614	682	750	818	886	954	1022	1090	1158	1226
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							

彩木 AYAGI

HAM-KD



自社国内製造　東京ショールーム展示　物品販売

HAM-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ D仕様

材　　質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ（1500/2000/2500/3000mm）
規格W寸法：11サイズ（438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm）
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。（価格表参照）
格子ピッチ：68mm
カ　ラ　ー：縦格子部分 /KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）
：横桟、ブラケット /DB（ダークブロンズ）/SC（ステンカラー）

Color Variation


※縦格子の3色と横桟、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー




KR/唐茶（からちゃ）　HW/桧皮（ひわだ）　KB/古木（こぼく）

■横桟、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ　SC/ステンカラー



**開口部に取付けるタイプのスクリーンです。
スクリーン単体での取付けが可能です。**

製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。（最大開口寸法は製品Hにより異なります。）



HAM34K2550D（開口W610、製品H2500）の施工CG

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。　（寸法：mm）

製品W寸法		W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
製品H寸法	開口寸法	542	610	678	746	814	882	950	1018	1086	1154	1222
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557								
H3000	サイズ番号	3043										

厚み34mm

BAZ314
ハイブリッド彩木材34×145
板目
寸　法：34×145×3010mm
MINOコートカラー：18色
二色塗装：表面
一色塗装：側面

MINOコート



J2BAZ314
ハイブリッド彩木材34×145
板目
寸　法：34×145×3010mm
MINOコートカラー：18色
二色塗装：表面・方側面
一色塗装：側面
※幕板用

BAP314
ハイブリッド彩木材34×145
板目
寸　法：34×145×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・裏面・側面

TDF25A
314用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC4/AC5/AC6/AC7（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。



HAZ311
板目
ハイブリッド彩木材34×110
寸　法：34×110×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面



TDF27A
311用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC6
※取付けには接着剤が必要です。



HAZ34
ハイブリッド彩木材34×40
柾目
寸　法：34×40×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面



TDF26A
34用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。



TDF26B
34用キャップ
材 質：ゴム
カラー：AGC1/AGC2/AGC6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

HAZ37
ハイブリッド彩木材34×75
柾目
寸　法：34×75×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面



TDF55
37用キャップ（上部）
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

TDF55B
37用キャップ（下部）
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

厚み34mm

HAZ814
ハイブリッド彩木材34×145
板目
寸　法：34×145×3010mm
MINOコートカラー：18色
二色塗装：表面
一色塗装：側面

MINOコート



TDF25A
314用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC4/AC5/AC6/AC7（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

厚み20mm

HAZ214
ハイブリッド彩木材20×145
板目
寸　法：20×145×3010mm
MINOコートカラー：18色
二色塗装：表面
一色塗装：側面

MINOコート



HAP214
ハイブリッド彩木材20×145
板目
寸　法：20×145×3010mm
MINOコートカラー：13色（P.85参照）
二色塗装：表面・側面・裏面

TDF87　214用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC4/AC5/AC6/AC7（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

HAZ212
ハイブリッド彩木材20×120
板目
寸　法：20×120×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面
一色塗装：側面



HAP212
ハイブリッド彩木材20×120
板目
寸　法：20×120×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面

TDF53A　212用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

HAZ29
ハイブリッド彩木材20×90
板目
寸　法：20×90×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面
一色塗装：側面



HAP29
ハイブリッド彩木材20×90
板目
寸　法：20×90×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面

TDF52A　29用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AH1/AH2/AH3/AH6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

厚み50mm

HAZ55
ハイブリッド彩木材50×50
柾目
寸　法：50×50×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面



TDF28A
HAZ55用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。



HAZ510
ハイブリッド彩木材50×100
柾目
寸　法：50×100×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面



TDF60
HAZ510用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

HAF6
HAZ510用ボルトホルダーセット
材 質：アルミ,ステンレス
※HAZ55,HAZ515兼用


HAZ515
ハイブリッド彩木材50×150
柾目
寸　法：50×150×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面




TDF61
HAZ515用キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：AC1/AC2/AC3/AC6（P.85参照）
※取付けには接着剤が必要です。

HAF18
HAZ515用連結材
材 質：アルミ
30φ×200

HAF4
φ8ネジ穴キャップ
材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB




HAF7
φ14.5パイプ材L1000
材 質：アルミ　カラー：SC/DB




HAF10 M10全ネジボルトL1000 材 質：ステンレス
HAF11 M10×25高ナット 材 質：ステンレス
HAF12 5.1×75木ネジ 材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック
※BA510,BA515,BA50B,BA120を木下地に取付ける場合
HAF14 M6×16フランジボルトセット 材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック
※フランジボルトは生地のみ
HAF17 M5×25パインドAタッピングネジ 材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック
※ハイブリッド彩木材の芯材に直接ネジ止めする場合

■HAF17の取付参考図
ハイブリッド彩木材に直接アングル等の物品を取付ける場合はHAF17（M5×25ナベAタッピングネジ）を使用してアルミ芯材に固定してください。




※木ネジやドリルネジを使用して発泡ウレタン部、アルミ芯材のみへの物品の取付けは行わないで下さい。
必ずHAF17、HAF6を使用して取付けて下さい。

BA510
HAZ510・515用固定金具
材 質：アルミ
カラー：SC/DB
※HAF6と併用してください



BA467
40×60L75
アングル
材 質：アルミ
カラー：SC/DB



AHTF1
補修用塗料100ml
材 質：水性エマルション塗料
100ml.筆付容器入

AH1/AH2/AH3/AH4/
AH5/AH6/AH7
※各色の対応表はP.85

AHTF6
補修用塗料30ml
材 質：水性エマルション塗料
30ml.筆付容器入

AH1/AH2/AH3/AH4/
AH5/AH6/AH7
※各色の対応表はP.85

TDF85 サイドランナー50mm10個入り
TDF86 サイドランナー988mm
TDF11 4x16なべドリルネジ　40本入
TDF88 M4.1×38㎜木ネジ　50本入り　サイドランナー用

厚み20mm

壁板 タイプ
板厚：20mm

HSZ215
ハイブリッド彩木材20×150
寸　法：20×150×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH




コマ・スライド

TDF59 スライドこま
材 質：樹脂
カラー：クリアー
Φ25mm　t=6.3mm



HAF25
スライド材
材 質：アルミ
カラー：SC/DB
25 x 6.5 x 2000mm



TDF41
5×20タッピングネジ
材 質：ステンレス
カラー：生地
※TDF59やHAF25と併用

受け形材



HAF19
彩木スライド材
受けジョイント
材 質：アルミ
カラー：DB/SC
67 x 10 x 2000mm

HAF20
ピースウォール材
材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
86 x 15 x 2000mm

HAF21
彩木スライド材受け
材 質：アルミ
カラー：DB/SC
30 x 10 x 1700mm

HAF22
スライド受け一体支柱
材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
57 x 85.5 x 2000m

HAF23
彩木用枠材
材 質：アルミ
カラー：DB/LB/SC
44 x 48 x 1990mm

HAF24
ピースフェンス材
材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
86 x 40 x 2000mm

			BAZ 314	J2BAZ 314	HAZ 814	BAP 314	HAZ 311	HAZ 34	HAZ 37	HAZ 214	HAP 214	HAZ 212	HAP 212	HAZ 29	HAP 29	HSZ 215	HAZ 55	HAZ 510	HAZ 515
	表		18色	18色	18色	4色	4色	4色	4色	18色	13色	4色	4色	4色	4色	4色	4色	4色	4色
	裏					4色	4色	4色	4色				4色		4色	4色	4色	4色	4色
	側面		下塗色	片面18色	下塗色	4色	4色	4色	4色	下塗色	13色	下塗色	4色	下塗色	4色	4色	4色	4色	4色
	幅		145mm	145mm	145mm	145mm	110mm	40mm	75mm	145mm	145mm	120mm	120mm	90mm	90mm	150mm	50mm	100mm	150mm
	厚み		34mm	34mm	34mm	34mm	34mm	34mm	34mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	50mm	50mm	50mm
カラー	下塗り	MINO コート色	キャップ																
			補修塗料																
		LB ライトブラウン	AH1																
			AC1																
		BK ブラック	AH2																
			AC2																
		WH ホワイト	AH3																
			AC3																
		GB グレージュ	AH4																
			AC4																
		SG シルバーグレー	AH5																
			AC5																
		WN ウォールナット	AH6																
			AC6																
		OK オーク	AH7																
			AC7																
		BC ブラックチェリー	AH1																
			AC7																
		HB ホライゾンブルー	AH5																
			AC5																
		FG フォレストグリーン	AH3																
			AC3																
		SC スカーレット	AH3																
			AC3																
		LG フレッシュグリーン	AH3																
			AC3																
		TB トワイライトブルー	AH5																
			AC5																
		KK コッカ	AH2																
			AC2																
		RY リョクイ	AH3																
			AC3																
		GA グレーアンバー	AH5																
			AC5																
		BA ベージュアンバー	AH4																
			AC4																
		YA オオヤ	AH3																
			AC3																
		ワイピング色																	
		KR カラチャ	AH1																
			AC1																
		KB コボク	AH2																
			AC2																
		HW ヒワダ	AH8																
			AC6																
		SH シラチャ	AH3																
			AC3																

施工上・使用上のご注意とお手入れ方法/製品保証について

■弊社の製品をいつまでも美しく正常に保ち、安全にご使用いただくために以下の事項について、ご遵守願います。

	施工上のご注意 ⚠警告：・高所に取り付ける場合は必ず、足場がある状態で施行してください。	使用上のご注意
フラワーボックス	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。	●製品の上に乗ったり、身を乗り出したりしないでください。 ●耐荷重は60kgに設計されてます。それ以上の重量の物は乗せないでください。 ●雪が積もった場合には製品の耐荷重を超える恐れがあります、雪下ろしをしてください。 （雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。） ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。
彩木ハーフティンバー 彩木窓フレーム	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品は、防火地域、準防火地域、22条地域などの防火規制地域においては、それぞれに要求される防耐火構造を満たした外壁においてのみ使用することができます。 ●製品そのものには防水機能はありません。防水処理を施した壁の上から取付ける外装化粧部材です。必ず、防水処理を施した壁の上から取付けてください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。 （合坂を入れる場合は厚さ12mm以上）ご購入前にご確認ください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ハイブリッド彩木 ストライプスクリーン	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●製品はスクリーンとして使用する住宅用外装化粧部材です。転落防止を目的とした防護柵やバルコニーの手摺として使用したり、改造をしないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ストライプフェンス 彩木デッキフェンス 彩木フェンス 彩木デッキレール	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●柱はブロックの上に施工しないでください。高尺のため強い風圧を受け、飛散事故の原因となります。 ●基礎が沈降したり傾いたりする事があるため、必ず割栗石を敷いてください。 ●フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩行補助を目的とした手摺として使用したり、改造しないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
ハイブリッド彩木材	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品は必ず弊社指定の部品を使用して取付けてください。 ●製品は大きな負荷がかかる様な構造体としては使用できません。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
彩木ガーデンデッキ 彩木ルーフデッキ 彩木グラウンドデッキ その他デッキシリーズ	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●アルミ部材の腐食防止のため、アルミ部材と銅板や鉄板や鉄など異なる金属が接触しないようにしてください。 ●彩木材を切り欠き加工した場合は切断面には補修塗料でタッチアップしてください。 デッキなどの構造物は、パーツ同士の擦れにより音鳴りが出ると、一般的に言われています。 施工時には隙間が無くても、使用方法や経年使用により部品間に僅かな隙間が出来てしまい、デッキ材を踏んだ時に各部材が動いて音鳴りが生じる可能性があります。 弊社のデッキは、【束・根太・大引き】にアルミ材を使用しています。アルミの線膨張係数は 23~24×10-6/℃【長さ1mのアルミ材は、1℃の温度変化で、寸法が 0.023~0.024mm 変化する】がありますので、気温変化により【束・根太・大引き】が膨張により寸法変化が生じます。それにより、アルミパーツ同士の擦れが発生して、音鳴りが発生する可能性があります。	●猛暑日など気温が高く日差しが強いときは高温になることがあるので乳幼児を一人で遊ばせないでください。 ●製品の上で暖房器具、バーベキューコンロ等を使用しないでください。 ●彩木は水を含まないため、水溜りが出来る可能性があります。
門柱	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートなどが入らないようにしてください。柱内部の腐食や柱の凍結破損の原因になります。 ●支柱の水抜き穴はモルタルなどでふさがないでください。 ●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。 ●基礎施工は、地下埋設物（給水配管等）に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
	製品のお手入れ方法 ⚠警告： 高所での作業の場合は転落等のないように十分気を付けて行なってください。	
アルミ鋳物 彩木 共通	●アルミ鋳物製品、硬質低発泡ウレタン樹脂製品にはウレタン樹脂塗装またはアクリル樹脂塗装が施してあります。ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となりますので使用しないでください。 ●汚れが軽い場合：水で濡らした柔らかい布やスポンジで拭き洗いした後に乾拭きしてください。 ●汚れがひどい場合：中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水洗いをしてください。その後、乾拭きをしてください。 ●高圧洗浄機は塗膜をいためる原因となるので使用しないでください。 ●アルカリ性・弱アルカリ性の洗剤・重曹・セスキ炭酸ソーダのアルカリ性の物は使用しないで下さい。アルミが化学反応を起こして腐食等します。	

■製品保証について

弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において、下記に例示する免責事項を除き無料修理を行うことをお約束するものです。

●保証期間
施工者よりの引渡し日（注1）から起算して2年間。ただし主要構造部分の不具合については10年間
（注1）引渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への引渡しとし、分譲住宅・分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。
新築以外の住宅については、製品の施工完了日とします。

●保証の範囲
・取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づいた適正な使用状況で保証期間内に不具合が発生した場合。

●免責事項
原因が、次のような場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
・本来の使用目的以外で使用された場合の不具合。
・お客様が適切な使用、維持管理を行わなかった事に起因する不具合。
・パーツ同士の擦れによる音鳴り。
・弊社が定める施工説明書に基づかない施工、専門会社以外による移動・分解などに起因する不具合。
・建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象。
・製品の材料特性に伴う現象。
・海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
・小動物の行為に起因する不具合。
・火災・爆弾等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合。
※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてはMINO（株）業務センターまでお問い合わせください。

■カタログ記載内容について

●カタログ記載内容：2026年8月現在。
●カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
●カタログのカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。
●カタログ記載の施工CGは現物とは異なる場合があります。
●カタログ記載の［PAT.］[D.PAT.][PAT.P][D.PAT.P]はそれぞれ以下の内容を表します。
PAT.：特許権登録済み　D.PAT.：意匠権登録済　PAT.P：特許権出願中　D.PAT.P：意匠権出願中