本カタログ製品は代理店を通しての販売といたしております。

代理店リスト→ https://nuan.jp/602-dairiten.pdf









### MINO 株式会社

■ 本社 / 伊那工場 IS09001/IS014001認定取得工場 〒399-4501 長野県伊那市西箕輪 2700 Tel. 0265-71-7171 Fax.0265-73-1008

#### 展示場/営業所

#### ■ 業務センター/関東営業所

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 6-5-10 中屋第二ビル5階 J 号室 Tel.042-700-0099 Fax. 042-700-0098

■ MINO デッキハウス一宮展示場/東海営業所 〒491-0837 愛知県一宮市多加木 5-29-27 Tel.0586-82-7091 Fax. 0586-82-7092

#### ■ 関西ショールーム / 関西営業所

〒577-0006 大阪府東大阪市楠根 1-8-20 B 号 Tel. 06-6282-1553 Fax.06-6744-3377

#### ■ 東北営業所

〒028-4132 岩手県盛岡市渋民字駅 123 Tel. 050-3818-9000 Fax.019-613-8103

カタログ記載内容:2024年6月現在。 カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。 カタログのカラー、写真、CGは参考であり現物とは異なる場合があります。

お問合わせは業務センターまで

Tel. 042-700-0099 (平日8:30~17:30)


Fax.042-700-0098 E-mail. order@nuan.jp

製品サイト https://nuan.jp

MINO

企業サイト https://mino-corp.jp 7לארטאליז https://ayagi.thebase.in

製品サイト









20240616A01J







# MINO

企業理念 【価値の創造】

わたしたちは

日本人の美意識や感性を大切にしながら時代が求めるプロダクトを追求し世界の一流品質を目指すエクステリアメーカーです。

目指したのは本物の木目とさわりごこち 彩木は美しさ、耐久性、安全性を極めた 唯一無二の素材です。

肉、表皮部分:硬質低発泡ウレタン樹脂 骨部分:アルミ押出形材

一般的に断熱材には密度35~45kg/m3の硬質発泡ウレタン樹脂が使用されています。これに対し、建材としての強度を保つために350kg/m3と断熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡ウレタン樹脂です。

そして芯材のアルミが、建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。




本物の木目を型取りした 人工木材

彩木AYAGI

軽量で量産可能な 人工石材

希白きせき

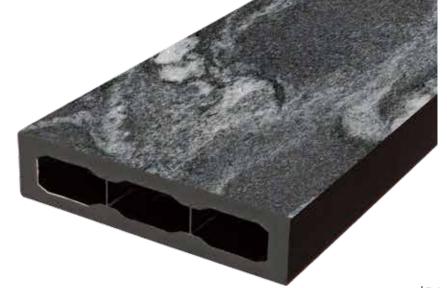

# MIC Light Brown

a Hadio

短納期カラー

MICライトブラウン MINOコート 彩木HAZ320材 193mm原寸大

「木調」「木質感」の域を超え「天然木」を創るため 天然木から木目を型取り浮造り仕上げ。 (凸凹のある仕上げ)

# MIC Black

MICブラック MINOコート 彩木HAZ320材 193mm原寸大

天然木と同じ熱の伝わり方にすることで ぬくもりのある触りごこちまで再現しました。

# MIC Greige

MICグレージュ MINOコート 彩木HAZ320材 193mm原寸大

# MIC Silver Gray

MICシルバーグレー MINOコート 彩木HAZ320材 193mm原寸大

# MIC White

MICホワイト MINOコート 彩木HAZ320材 193mm原寸大

# MIC Kokka

MIC黒渦(こっか) MINOコート 希石HAZ218材 180mm原寸大

# MIC Ryokui

MIC緑衣(りょくい) MINOコート 希石HAZ218材 180mm原寸大



01

耐候性

有機物なので徐々に劣化

塗直しなどのメンテナンスが必要

タイルは?

無機物なので紫外線の影響がない

彩木の新塗装「MINOコート(MIC)」は 驚異の耐候性で塗直し不要。



アンダーコート、アートコート、トップコートを改良することにより、 従来品よりさらに耐候性が向上しました。

例えばウェザーメーター耐候性試験6.000時間20年相当で色差 △E5.46→△E0.38に改善。

また、従来品との色の差は、近い色に調整することで違和感の無いようにしています。



#### ミックライトブラウン(MINOコート)

0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
⊿E 0.00	⊿E 0.38	⊿E 0.38

#### 唐茶(2017年以降の従来品)

DAY (= 0.1   ANT - 1   MONTHAL)									
O時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当							
⊿E 0.00	⊿E 3.79	⊿E 5.46							




#### ミックブラック(MINOコート)

0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
⊿E 0.00	⊿E 0.37	⊿E 0.31


#### 古木(2017年以降の従来品)

0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
⊿E 0.00	⊿E 1.58	⊿E 2.51

#### ■ MICライトブラウンと唐茶色の耐候性試験

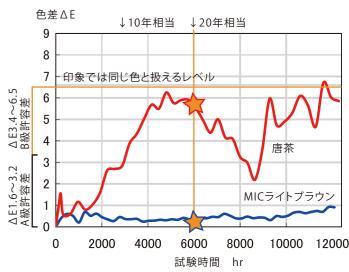

#### ■ MICブラックと古木色の耐候性試験

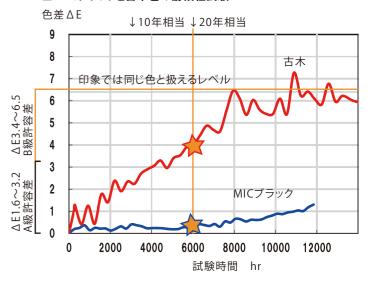

### 耐候性試験

カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター 照射+降雨(JIS A1415) 色彩色差測定(JIS Z8722) 300時間で1年相当

### A級許容差 ⊿E 1.6~3.2

JIS Z 8721 JIS L 0809 一般的には同じ色だと 思われているレベル

#### B級許容差 ⊿E 3.2~6.5

色彩管理で一般的に扱われる 許容色差。印象レベルでは 同じ色として扱えるレベル

#### ■ 長野県伊那市 かんてんパパガーデン「栃の木」



#### ■ 長野県伊那市 高遠しんわの丘ローズガーデン



02 熱さ 樹脂木は?

熱くなり使える時期が限定される

熱さも冷たさも感じにくい

タイルは?

熱くなり使える時期が限定される

## 彩木は熱さも冷たさも感じにくい。



### 気温35℃~

彩木デッキも熱いが、水をかければ使える。

### 気温30℃~35℃

直射日光だとちょっと熱いが 使える。水をかければ安心。




彩木デッキが快適に使える気温。

### 気温10℃~15℃


ちょっと肌寒いが彩木デッキは あまり冷たくならない。




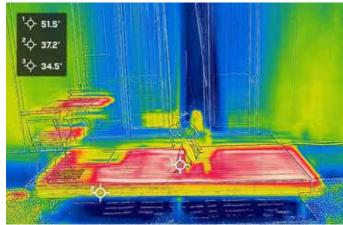












2023年8月13日 晴れ最高気温35℃ 日光が当たっている部分に散水 散水箇所は一気に表面温度が下がり、熱をあまり溜めてないのでしばらく下がったまま




木粉樹脂材と彩木材に150℃の熱源を2時間当て続け、 サーモグラフィーで記録し、蓄熱量の違いを比較する実験









表面温度は彩木も同じように高熱になる







蓄熱量が少ないので、消灯後すぐに温度が下がる



点灯90分経過時。 表面温度75℃でも蓄熱量が少ないため、 さわることが出来る。

表面温度イコールさわった時に 感じる熱さではない。

Q.彩木が熱さを感じにくいのはなぜ?

彩木は蓄熱量が少ないので 表面温度が高くても さわった時の熱移動が少ない 03

汚れ

樹脂木は?

輪ジミになる・サンディングする

天然木は?

汚れが落ちにくい

タイルは?

汚れはブラシで落とせる

彩木は水ぶきで簡単お手入れ油や油性ペンも落とせます。














### > 汚れが付着しにくい特殊塗装

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。 塗膜表面に汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやすい効果があります。







汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗浄してください。

ブラシや高圧洗浄機はトップコートを傷め耐候性が落ちますので使用しないでください。

04

伸縮/反り カビ/腐食 樹脂木は?

水を吸って割れたり反ったりする

天然木は?

水を吸ってカビたり腐ったりする

タイルは?

水は吸わない

彩木は水を吸わず腐りません。 割れやささくれもありません。

### 割れない、ささくれない

ささくれや割れは起きません。


発泡体のため、天然木のささくれや、割れなどが起きません。子供も安心して素足で歩け、素手で触ることができます。



経年劣化した天然木デッキ ささくれ、棘がささって危険

### > 水を吸わないので腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。



液体が内部に浸透しない



液体が出入りできる




彩木の特性上、水を吸わないため、雨の後に水が溜まる場合があります。その際は雑巾などで拭きとってもらえると汚れも一緒に拭き取れます。水を吸うことがカビや腐敗の原因になります。

### 伸縮しにくい

伸縮による割れや反りの心配なし

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、 ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は 鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

1000mmの物体10℃の温度変化に対する熱膨張比(10-6/℃)は熱膨張係数→

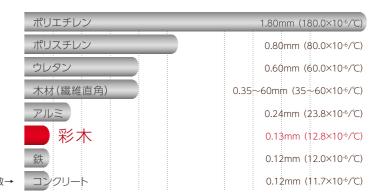





DGX

彩木ガーデンデッキ

質:デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂) 大引、束柱(アルミ)

さ:200mm~700mm 長 さ:横引き最大 1500mm (千鳥割付)

:縦引き最大 3000mm

■DGX仕様に含まれるもの ハイブリッド彩木デッキ材 ハイブリッド彩木幕板 大引·端部部材 固定束·調整束·束固定金具 床板固定材 各種取付用ネジ 補修塗料/端部樹脂カバー


彩木デッキDGとの違い

幕板の側面にも 木目をつけました。




材料高騰で従来の彩木デッキ(DG)の原価が上がる中 構造などの見直し重量を20%削減

DGより 価格を10~15%抑えました!

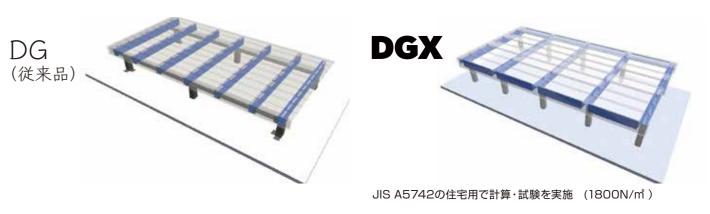

彩木デッキDGとの違い

彩木材の横溝に床板固定材で取りつける取付方法に変更 下地を選ばずノンビスで仕上げることが可能に。

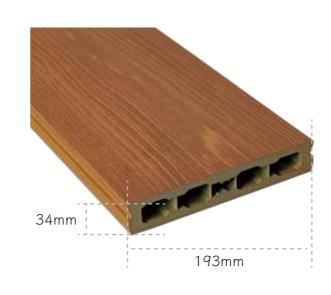


彩木デッキDGとの違い 彩木材1枚当りの 面積を25%増加! 油汚れも落ちる防汚性 耐候性も大幅アップ!







### 【縦引き】

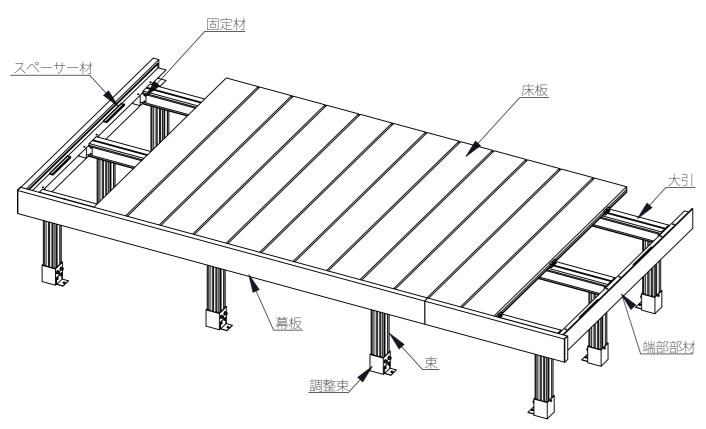

### DGX

彩木ガーデンデッキ

対 質:デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂) :大引、東柱(アルミ) さ:200mm~610mm


板 材 長 さ: 横引き最大 1500mm(千鳥割付) :縦引き最大 3000mm 東 柱: 固定束 550mm+調整束 (調整 60mm) 取 付 方 法: 床板固定材方式(天面ビス無し) ■DGX仕様に含まれるもの ハイブリッド彩木デッキ材 ハイブリッド彩木幕板 大引・端部部材 固定東・調整東・東固定金具 床板固定材

各種取付用ネジ

補修塗料/端部樹脂カバー

### 縦引き価格表 (3方向幕板付き)

		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400		
Intt	750	¥ 54,300	¥ 62,300	¥ 70,400	¥72,200	¥ 79,500	¥86,900	¥ 94,200		
四田	1500	¥ 101,900	¥ 117,400	¥ 132,900	¥ 135,900	¥ 150,000	¥ 164,100	¥ 178,200		
	2250	¥ 151,100	¥ 174,000	¥ 196,900	¥ 201,200	¥ 222,000	¥ 242,900	¥ 263,700		
	3010	¥ 200,200	¥ 230,600	¥ 260,900	¥ 266,400	¥ 294,000	¥ 321,600	¥ 349,200		





	間口									
		2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
Intr	750	¥ 101,600	¥ 108,900	¥ 116,300	¥ 123,600	¥ 131,000	¥ 138,300	¥ 145,700	¥ 166,800	¥ 174,900
出	1500	¥ 192,300	¥ 206,400	¥ 220,500	¥ 234,600	¥ 248,700	¥ 262,800	¥ 276,900	¥ 318,600	¥ 334,100
	2250	¥ 284,600	¥ 305,400	¥ 326,300	¥ 347,100	¥ 368,000	¥ 388,800	¥ 409,700	¥ 471,900	¥ 494,900
	3010	¥ 376,800	¥ 404,400	¥ 432,000	¥ 459,600	¥ 487,200	¥ 514,800	¥ 542,400	¥ 625,200	¥ 655,600


	間口									
四田		4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
	750	¥ 182,900	¥ 175,100	¥ 182,400	¥ 189,800	¥ 197,100	¥ 204,500	¥ 211,800	¥ 219,200	¥ 226,500
	1500	¥ 349,600	¥ 333,300	¥ 347,400	¥ 361,500	¥ 375,600	¥ 389,700	¥ 403,800	¥ 417,900	¥ 432,000
7.1	2250	¥517,800	¥ 493,100	¥ 513,900	¥ 534,800	¥ 555,600	¥ 576,500	¥ 597,300	¥ 618,200	¥ 639,000
	3010	¥ 686,000	¥652,800	¥ 680,400	¥ 708,000	¥735,600	¥ 763,200	¥ 790,800	¥818,400	¥846,000

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

### 【縦引き】

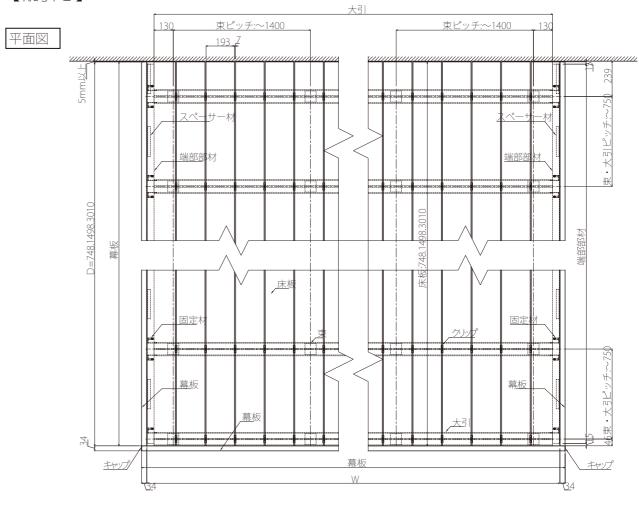


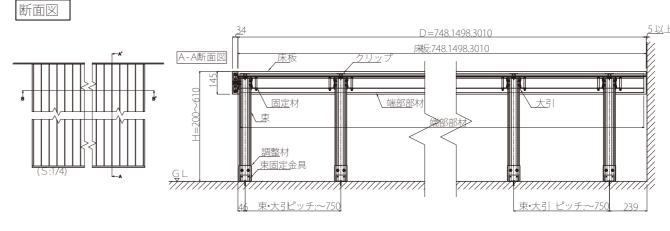

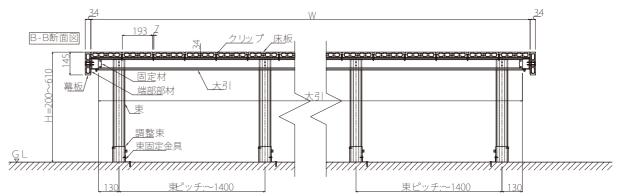





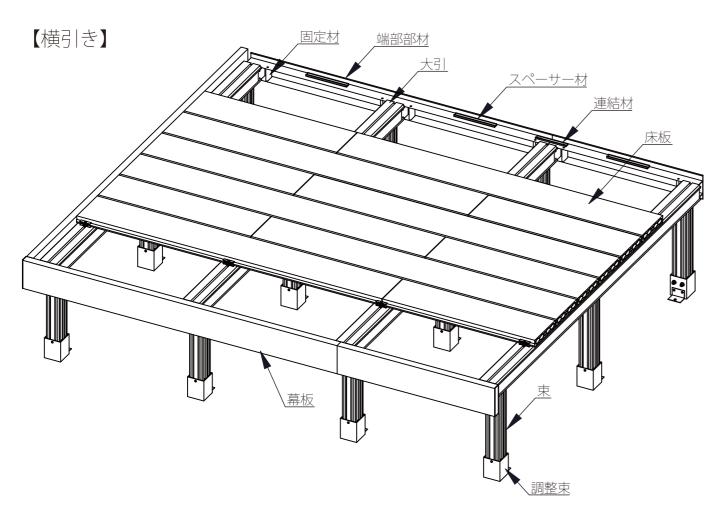

### DGX

### 彩木ガーデンデッキ

自社 物品国内製造 販売 質: デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂) : 大引、束柱(アルミ) さ: 200mm~610mm

板 材 長 さ:横引き最大 1500mm(千鳥割付) :縦引き最大 3000mm

柱:固定束 550mm+調整束 (調整 60mm) 取付方法:床板固定材方式(天面ビス無し)

### ■DGX仕様に含まれるもの

ハイブリッド彩木デッキ材 ハイブリッド彩木幕板 大引・端部部材 固定束・調整束・束固定金具 床板固定材 各種取付用ネジ 補修塗料/端部樹脂カバー

幕板付き

#### 横引き


							TE.
							量
	_				ı		
	_					-	
7,	/////	//////	777777	/////	777777	//////	7 V
千鳥納まり (750/1500mm)							


					間口			
Ì		1500	2250	3000	3750	4500	5250	6000
Ī	1000	¥84,900	¥ 124,400	¥ 163,800	¥ 203,300	¥ 242,700	¥ 282,200	¥ 321,600
Ī	1200	¥ 101,000	¥ 147,900	¥ 194,800	¥ 241,700	¥ 288,600	¥ 335,500	¥ 382,400
	1400	¥117,100	¥ 171,400	¥ 225,800	¥ 280,100	¥ 334,400	¥ 388,800	¥ 443,100
四日日	1600	¥ 133,200	¥ 195,000	¥ 256,700	¥ 318,500	¥ 380,300	¥ 442,000	¥ 503,800
Ħ	1800	¥ 149,300	¥ 218,500	¥ 287,700	¥ 356,900	¥ 426,100	¥495,300	¥ 564,500
	2000	¥ 151,500	¥ 221,300	¥ 291,000	¥ 360,800	¥ 430,500	¥ 500,300	¥ 570,000
	2200	¥ 166,200	¥ 242,700	¥ 319,200	¥ 395,700	¥ 472,200	¥ 548,700	¥ 625,200
	2400	¥ 180,900	¥ 264,200	¥ 347,400	¥ 430,700	¥ 513,900	¥ 597,200	¥ 680,400
	2600	¥ 195,600	¥ 285,600	¥ 375,600	¥ 465,600	¥ 555,600	¥ 645,600	¥ 735,600
	2800	¥210,300	¥ 307,100	¥ 403,800	¥ 500,600	¥ 597,300	¥ 694,100	¥ 790,800
	3000	¥225,000	¥ 328,500	¥ 432,000	¥ 535,500	¥ 639,000	¥742,500	¥ 846,000
	3200	¥239,700	¥ 350,000	¥ 460,200	¥ 570,500	¥ 680,700	¥ 791,000	¥ 901,200
	3400	¥ 254,400	¥ 371,400	¥ 488,400	¥ 605,400	¥ 722,400	¥839,400	¥ 956,400
	3600	¥ 269,100	¥ 392,900	¥ 516,600	¥ 640,400	¥ 764,100	¥ 887,900	¥ 1,011,60
	3800	¥283,800	¥414,300	¥ 544,800	¥ 675,300	¥ 805,800	¥ 936,300	¥ 1,066,80
Ī	4000	¥298,500	¥ 435,800	¥ 573,000	¥710,300	¥ 847,500	¥ 984,800	¥ 1,122,00
Ī	4200	¥313,200	¥ 457,200	¥ 601,200	¥ 745,200	¥889,200	¥1,033,200	¥ 1,177,20
Ī	4400	¥327,900	¥ 478,700	¥ 629,400	¥ 780,200	¥ 930,900	¥1,081,700	¥ 1,232,40
	4600	¥ 342,600	¥ 500,100	¥ 657,600	¥815,100	¥ 972,600	¥1,130,100	¥ 1,287,60
	4800	¥ 357,300	¥ 521,600	¥ 685,800	¥ 850,100	¥ 1,014,300	¥1,178,600	¥ 1,342,80
İ	5000	¥ 372,000	¥ 543,000	¥714,000	¥ 885,000	¥ 1,056,000	¥1,227,000	¥ 1,398,00


# 【横引き】

平面図

断面図

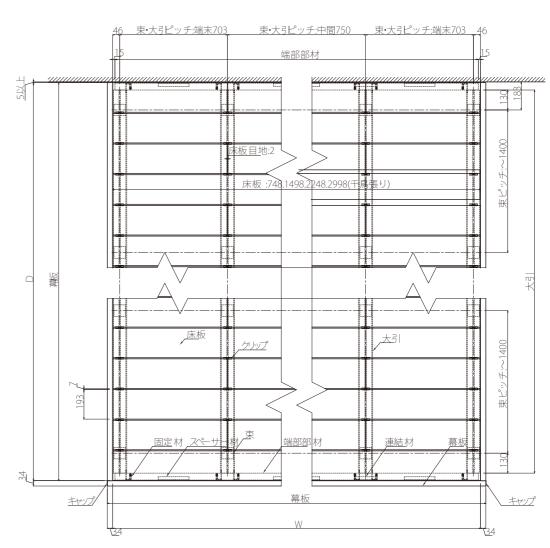

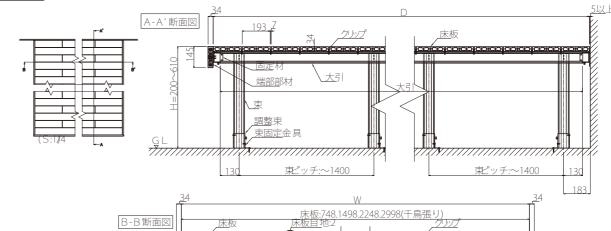

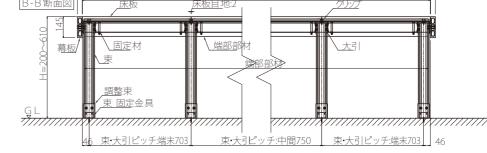



### HAZ320

### ハイブリッド彩木材34×193


板目 1面木目 両端部開放

寸 法: 34×193×3010mm カラー: MLB/MBK/BWH/MGB/MSG

3010mm/1本 ¥16,800 1500mm/1本 ¥ 13,800 1000mm/1本 ¥ 5,800







40個1セット ¥800


HAZ320と床板固定クリップを使い、 既存のデッキ下地の上に取付けすることも可能です。 (推奨大引ピッチ~750mm)

#### DGXに使用する部材一覧







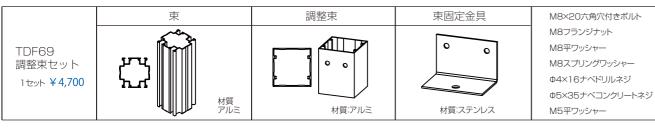

幕板材(34×145)	TDF9A Φ4×55皿ドリルネジ	TDF25A 幕板キャップ	AHTF1 補修塗料
L=3000mm 1 איבאר ¥ 13,000	40本/1セット ¥ 2,200	¥ 250/個	¥1,300/個

TDF74 固定材	TDF66 床板固定クリップ(ボスあり)	TDF75 スペーサー材	TDF11 Φ4×16ナベドリルネジ	TDF65 Φ4×25小頭皿ドリルネジ	TDF79 固定束
材質:アルミ ¥800/2個	10個1セット ¥500	材質:アルミ ¥ 1500/5個	40個1セット ¥900	40個1セット ¥800	材質 アルミ L=600mm ¥2,200
TDF76 M6×80六角ボルト	TDF77 M6フランジナット	TDF78 連結材		_ 固定材 _ 端部部材	
¥ 500/10個	¥300/10個	材質:アルミ 5本1セット ¥900		対し	スペーサー材連結材床板
TDF79 ロング固定束	TDF80 筋交い (キャップ付き)	連結材は端部部材 ジョイントの際に			
L=1155mm アルミ ¥4,250/1本	アルミ 15x30x1998mm キャップ付き ブラック ¥8,000/2本	同梱されます		幕板	東場整束



### **SSTS750** 収納ステップS750

カラー:MLB/MBK/MWH/MGB/MSG/KR/KB/SH/HW

形 材:アルミ サイズ: W750 x D301 x H207~217mm

重 量: 7kg 取付方法: 固定アングル付き 高さ調整: 高さ調整アジャスター 0~10mm

¥ 62,000



SSTL750 収納ステップL750

カラー:MLB/MBK/MWH/MGB/MSG/KR/KB/SH/HW

カラー:MLB/MBR/MWH/MGB/MSG/KR/KB, 板 材: 彩木 形 材: アルミ サイズ: W750 x D301 x H352~362mm 重 量: 11kg 取付方法: 固定アングル付き 高さ調整: 高さ調整アジャスター 0~10mm

¥75,000

デッキのステップに収納機能をつけました。

屋外で使う道具などを収納できます。

また、裏側アジャスターを回すことで高さ調整が可能です。





#### color variation

※底板は白茶



MICライトブラウン (MLB) / 唐茶(KR)



※底板は白茶





P.25 | 彩木いたばりフェンス | P.26



# 伸縮による割れや 反りの心配なし

▶ 断熱材にも使われるウレタンがアルミへの熱を遮り、 芯材のアルミがウレタンの伸縮を抑え、 熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

1000mmの物体10℃の温度変化に対する熱膨張比(10<sup>-6</sup>/℃)は熱膨張係数

ポリエチレン	1.80mm (180.0×10 <sup>-6</sup> /℃)
ポリスチレン	0.80mm (80.0×10 <sup>-6</sup> /℃)
ウレタン	0.60mm (60.0×10 <sup>-6</sup> /°C)
木材(繊維直角)	0.35~60mm (35~60×10⁴/℃)
アルミ	0.24mm (23.8×10 <sup>-6</sup> /℃)
彩木	0.13mm (12.8×10 <sup>-6</sup> /°C)
鉄	0.12mm (12.0×10 <sup>-6</sup> /°C)
コンクリート	0.12mm (11.7×10 <sup>-6</sup> /℃)

### ▶ 180mmの幅広材を実現

人工木材は幅が広がるほど伸縮の影響が 大きくなります。彩木は伸縮が少ない ため、180mm もの迫力のある幅広材 を採用可能です。



### ▶ 端部コーナーキャップにも こだわり

端部やコーナーで使用するキャップにもこだわり 5度の改良で目立たないキャップを実現しました。






工場で板の金具を組付けるため綺麗に納まります。 表からも裏からもネジも見えず、伸縮隠し材もありません。



アルミ柱にあるレール受けに、板材裏についているスライド材 を差し込んで施工します。板材を留めるのは板と板の間のスライド材の下穴に、柱に向かってビス留めします。

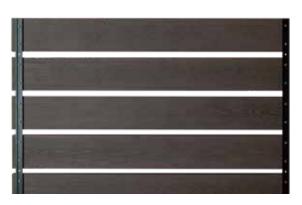

板材にはスライド材が取りついた状態で出荷します。 基本パネルは1000mmピッチ、端部パネルはハネ出し 200mmで取りつけます。

### ▶ ネジが見えない&ジョイント突き合わせ1mmが可能 ネジが見えない&目地隠し材なども無くスッキリ

彩木フェンスのジョイント部は 2mm で設計伸縮前提の抑え材やジョイント隠し材がなく ビスも無いので綺麗に納まります。隙間は 10mm か 20mm を用意しております。(下写真は 20mm)



P.27 | 彩木いたばりフェンス | P.28



# 水を吸わず腐らない 汚れも落ちやすい

### ▶ 水を吸わないので腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで発生しているか分からない割れやささくれば全く発生しません。





液体が内部に浸透しない


液体が出入りで

### ▶ 汚れが付着しにくい特殊塗装 雨である程度の汚れも落ちる





特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。 塗膜表面に汚れが付着しにくく付着しても 水拭きで落ちやすい効果があります。

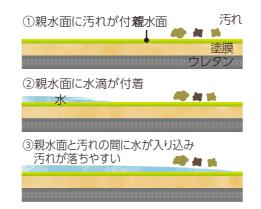




## 驚異の耐候性で塗直し不要。

樹脂は色落ちしたり、天然木は数年ごとに塗直しが必要です。新塗装 MINO コートはアンダーコート、アートコート、トップコートを改良することにより、従来品よりさらに耐候性が向上しました。

#### ミックライトブラウン(MINOコート)

ミックフィトノフリノ(MINUコート)						
O時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当				
⊿E 0.00	⊿E 0.38	⊿E 0.38				

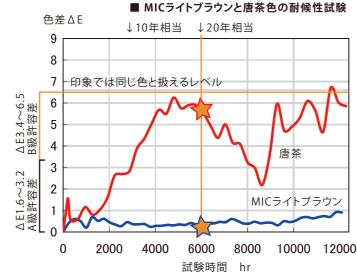



### ▶ 水平荷重試験

荷重点の高さ1830mm 水平荷重490N(実際には500-510Nの荷重が掛かっている) 線荷重(柱にも直接荷重が掛かる)で実施

JIS A6513(金属製格子フェンス及び門扉) 適合規格は残留たわみ量H/100以下 =18.3mm以下

北柱上:0.01mm 南柱上:0.01mm 面材中央上:1.76mm 適合規格を大きく上回り、合格となる



### ▶ 耐風圧性能(等分布荷重)試験

### 風速38m/s相当

(884Pa)≒受圧面積2.51㎡に対して、 試験体自重(31.7kg)を含め228.8kgの負荷を掛けた状態

残留たわみ量 左柱:0.3mm 中柱:4.7mm 右柱1.6mm



### 彩木いたばりフェンスAFは 【庭ファン】よりアドバイスを頂いております。

外構・エクステリアの専門家として様々な情報を発信している「庭ファン」。 WebサイトをはじめYouTube(フォロワー12万人)やInstagram(フォロワー8.1万人)でもお庭まわりのお悩みや疑問をわかりやすくご紹介されています。





P.29 | 彩木いたばりフェンス | P.30









### AF0603 彩木フェンス : 彩木 HAP218

柱材 : アルミ (50x58mm) カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG 高さ : 600mm/3段

隙間 : 10~20mm 1スパン:1000mm : 独立基礎/ブロック 柱埋込140mm : 5.2kg/3段 1.3kg/柱1本

¥23,000/3段/1スパン

### AF1203

彩木フェンス

板材 : 彩木 HAP218 柱材 : アルミ (50x58mm) カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG 高さ : 1200mm/3段

隙間 : 10~20mm 1スパン:1000mm 固定 :独立基礎/ブロック

柱埋込240mm

重量 : 5.2kg/3段 2.5kg/柱1本

### ¥23,000/3段/1スパン

### AF1206


彩木フェンス

板材 : 彩木 HAP218 柱材 : アルミ (50x58mm) カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG

高さ : 1200mm / 6段 隙間 : 10~20mm 1スパン:1000mm

重量 : 10..4kg/6段 2.5kg/柱1本

### ¥44,000/6段/1スパン ¥9,000/柱1本

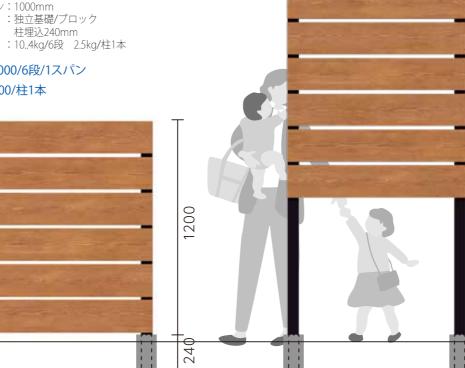

### AF2006

彩木フェンス

板材 : 彩木 HAP218 柱材 : アルミ (50x58mm) カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG


高さ : 2000mm / 6段 隙間 : 10~20mm 1スパン:1000mm

固定 :独立基礎・柱埋込400mm 重量 : 10.4kg/6段 4.2kg/1柱

¥44,000/6段/1スパン

¥11,000/柱1本



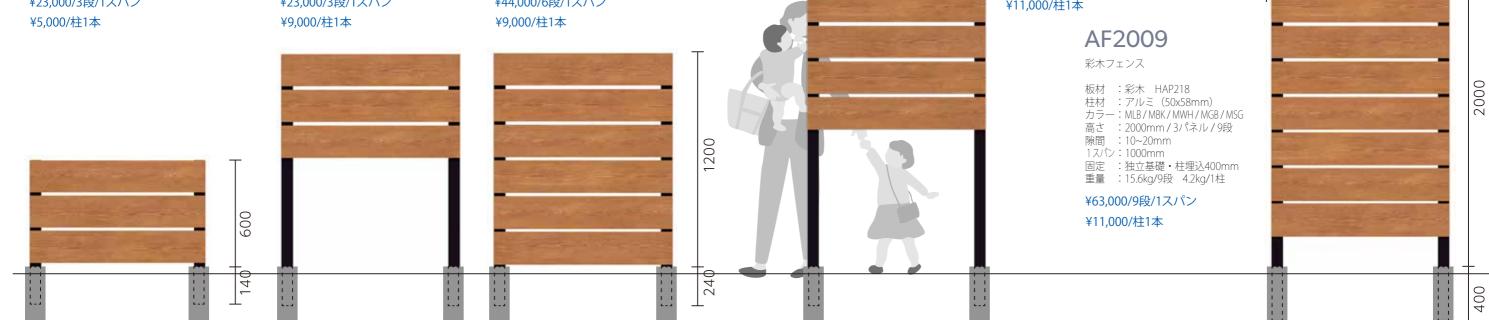

P.31 | 彩木いたばりフェンス AF ※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 彩木いたばりフェンス AF P.32



彩木いたばりフェンス

#### 彩木フェンスAF価格表

	AF0603	AF1203	AF1206	AF2006	AF2009
サイズ(LxH mm)	L1000xH700	L1000xH1400	L1000xH1400	L1000xH2000	L1000xH2000
板段数	1スパン/3段	1スパン/3段	1スパン/6段	1スパン/6段	1スパン/9段
板材					
板材·左端部(八ネ出し200mm)	¥23,000/3本	¥23,000/3本	¥44,000/6本	¥44,000/6本	¥63,000/9本
板材·右端部(八ネ出し200mm)					
板材・フリー					
アルミ柱セット(キャップ・ビス)	¥5,000/1本	¥8,000/1本	¥8,000/1本	¥11,000/1本	¥11,000/1本
彩木材端部キャップ	¥450/3個	¥450/3個	¥900/6個	¥900/6個	¥1,350/9個

#### オプション

カフフコン					
スペーサー +10mm用	¥200/2個	¥200/2個	¥500/5個	¥500/5個	¥800/8個
高強度アルミ柱セット(キャップ・ビス)	¥7,500/1本	¥9,000/1本	¥9,000/1本	¥19,000/1本	¥19,000/1本
追加板材(180+10×1000mm)	¥8,000/1本	¥8,000/1本	¥8,000/1本	¥8,000/1本	¥8,000/1本

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

■ アルミ柱セット 埋め込み長さを加味した寸法と、 上部のキャップ+ビス付きのセットです。

■板材・端部・ハネ出し 金具位置が200mm内側についています。 端部やコーナーなど現場に合わせて切断してください。 正面から見て右端部・左端部があります。


■板材·フリー 金具が取りついていないフリーの板材です。 柱位置に合わせて金具を取りつけてください。

■ スペーサー +10mm用 基本は隙間10mm 20mmにしたい場合はスペーサーを 隙間に対して1つ入れてください。

■ 高強度アルミ柱セット JIS規格を満たし、風速38mで残留たわみ5mmの 通常50mm×58mmのアルミ柱(38m/風速)に 対し、さらに強い86mm×90mmの柱のセット

180x1000mm 取付金具は190mmで10mmの隙間材兼用

#### AF2006 10m L型の場合の計算方法

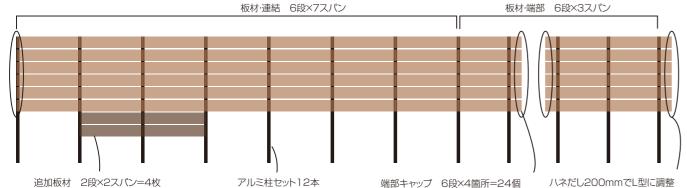


板材・連結 6段×7スパン 板材·左端部 6段×2スパン 板材·右端部 6段×1スパン アルミ柱セット12本 追加板材 2段×2スパン=4枚 端部キャップ 6段×4箇所


¥45,000×7 =¥315,000 ¥45,000×2 =¥90,000 ¥45,000×1 =¥45,000 ¥11,000×12=¥132,000 ¥8,000×4 =¥32,000 =¥3,600 ¥900×4


合計 =¥617,600

#### AF06 標準仕様図

板の段数は注文内容 によって可変します。

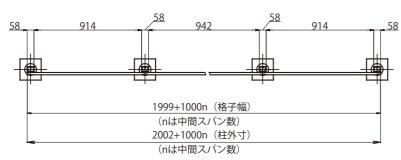





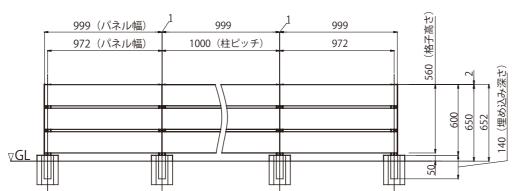


#### AF12 標準仕様図

板の段数は注文内容 によって可変します。

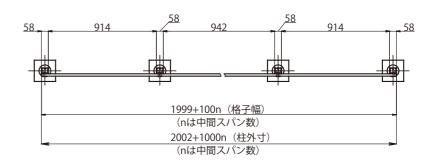


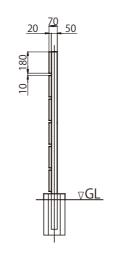


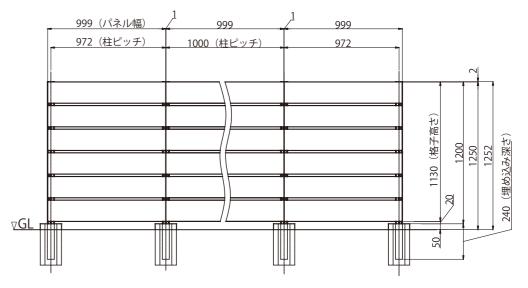


### AF20 標準仕様図

板の段数は注文内容 によって可変します。

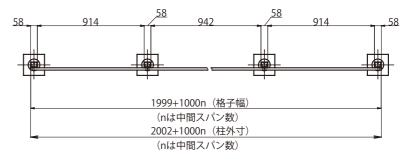

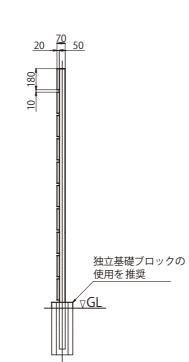

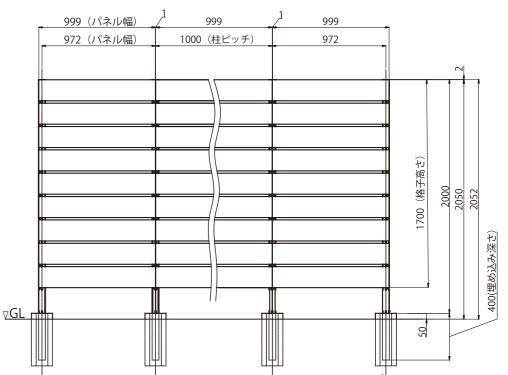



### Facade Wall

ファサードウォール

1スパン H1476mm



### **Entrance Wall**

エントランスウォール



玄関の目隠し

1スパン H985/H1165mm/H1345mm H1885 / H2065m



デリバリーウォール

+宅配ボックス

1スパン H1476mm





H2065mm

### Area Wall

エリアウォール

2スパン~ H932/H1112/H1292mm

### **Blind Wall**

ブラインドウォール

2スパン~ H1885/H2065mm

## ウォールシリーズ

彩木と希石のウォールシリーズ。 乾式工法で、柱を立てるだけでウォールが完成 板材が軽量のため耐震性に優れています。 高さ2000mmまで施工可能です。

H1885mm

H985 H1165 H1345 H1476 H1885 H2065 スパン mm mm mm mm mm 0 0 0 2スパン~ Area Wall 2スパン~ **Blind Wall**  $\bigcirc$ 1スパン **Delivery Wall** 0 0 0 0 0 1スパン **Entrance Wall**  $\bigcirc$ Facade Wall 1スパン







### 取り付け可能なアイテム

- ・ポスト
- ・表札
- ・インターフォン
- ・郵便受け
- ※別途ご用意ください。



### FW218

ファサードウォール

板 : 彩木 HAP218 形材 : アルミ サイズ: W620 x 1476 x 80(天板170)mm

重量 : 25kg

#### ¥ 135,000



FW218 MICライトブラウン(MLB)



FW218 MICブラック(MBK)



FW218 MICホワイト(MWH)



FW14 MIC黒渦(MKK)

### FW34

ファサードウォール

板 : 彩木 HAZ34 形材 : アルミ サイズ: W620 x 1476 x 80(天板170)mm

重量 : 43kg

#### ¥ 178,000



FW14 MIC緑衣(MRY)



FW34 唐茶(KR)



FW34 桧皮(HW)



FW34 古木(KB)

P.39 ウォールシリーズ/ファサードウォール



### **DW09**

デリバリーウォール

板材 : 彩木· 希石 HAZ218

形材 : アルミ サイズ: W1000x H1476 x D540 mm

#### 開発中



MICライトブラウン(MLB)



FW218 MICブラック(MBK)



FW218 MICホワイト(MWH)

### EW09

エントランスウォール H900

板材 : 彩木· 希石 HAZ218

サイズ: W1000 x H985 x D80(天板 170) mm

重量 : 23kg

#### ¥ 94,000

#### 彩木カラー







ホワイト (MWH)

EW11

重量 : 27kg

¥ 110,000

希石カラー

エントランスウォール H1100

板材 : 彩木· 希石 HAZ218

### **EW13**

エントランスウォール H1300

板材 : 彩木· 希石 HAZ218

形材 : アルミ サイズ: W1000 x H1165 x D80(天板 170) mm 形材 : アルミ サイズ: W1000xH1345xD80(天板170) mm

重量 : 31kg

#### ¥ 131,000

#### **EW18 EW20**

エントランスウォール H1800 エントランスウォール H2000 板材 : 彩木· 希石 HAZ218

重量 : 48kg

¥ 183,000

板材 : 彩木· 希石 HAZ218 

重量 : 52kg

¥ 199,000







### **AW09**

エリアウォール H900

板材 : 彩木· 希石 HAZ218

サイズ: W1000 x H985 x D80(天板 170) mm

重量 : 23kg~

#### ¥94,000/1パネル+柱1本

連続する最後のスパンの端部に必要です。

¥9,000







### **AW11**

エリアウォール H1100

板材 : 彩木· 希石 HAZ218

形材 : アルミ サイズ: W1000 x H1165 x D80(天板 170) mm

重量 : 27kg~

#### ¥110,000/1パネル+柱1本

連続する最後のスパンの端部に必要です。

¥ 10,000



### **AW13**

エリアウォール H1300

板材 : 彩木・希石 HAZ218

形材 : アルミ サイズ: W1000 x H1345 x D80(天板 170) mm

重量 : 31kg~

#### ¥131,000/1パネル+柱1本

連続する最後のスパンの端部に必要です。

¥11,000



### **BW18**

ブラインドウォール H1800

板材 : 彩木· 希石 HAZ218

形材 : アルミ サイズ: W1000 x H1885 x D130(天板 170) mm

重量 : 48kg~

#### ¥183,000 / 1パネル+柱1本

連続する最後のスパンの端部に必要です。

¥ 20,000



### BW20

ブラインドウォール H2000

板材 : 彩木· 希石 HAZ218

形材 : アルミ サイズ: W1000 x H2065 x D130(天板 170) mm

重量 :52kg~

#### ¥199,000 / 1パネル+柱1本

連続する最後のスパンの端部に必要です。

¥ 22,000





BW20を設置した際の内観



BW20を設置した際の外観

P.43 | ウォールシリーズ/エリアウォール ※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 ウォールシリーズ/ブラインドウォール P.44







## アウトドアテーブル

屋外に置いたままに出来る、彩木と同じ素材で出来たテーブルです。



#### color variation



唐茶 (KR)





白茶(SH)

### AOT1000

アウトドアテーブル W1000

天板 : 彩木 脚 : アルミ サイズ: W1000 x H723 x D580mm 重量 : 15kg

¥89,000

### AOT1500

アウトドアテーブル W1500

¥110,000

天板 : 彩木 脚 : アルミ サイズ: W1500 x H723 x D580mm 重量 : 21kg







## アウトドアスツール

屋外に置いたままに出来るスツールです。





#### color variation











### AOS

アウトドアスツール

天板 : 彩木 脚 : アルミ サイズ: W500 x H453 x 330mm 重量 : 6kg

¥45,000

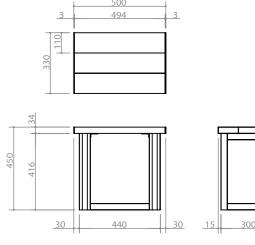





# 濡れ縁

軽量で簡単設置、屋外に置いたままにできる濡れ縁です。





#### color variation



### **ANE**

#### 彩木濡れ縁

天板 : 彩木 脚 : アルミ サイズ: W910×H444×D350mm 重量 : 8kg 脚 : アングル固定

¥ 56,000

